

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332637>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Polzahl: 9, 5 GBit/s, Wellenlöten, IP20

Ihre Vorteile

- Optimiert für das Wellenlöten
- Datenübertragung bis 5 GBit/s
- Komportable Tray Verpackung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1332637
Verpackungseinheit	117 Stück
Mindestbestellmenge	117 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNDAB
GTIN	4063151629663
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,71 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,71 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332637>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Orientierung zur PCB	90,00 °
Polzahl	9
Übertragungsgeschwindigkeit	5 GBit/s

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom	1,8 A
Isolationswiderstand	1000 MΩ

Maße

Länge	16,5 mm
Breite	14,4 mm
Höhe	7,74 mm

Materialangaben

Material Kontaktträger	PA 4T
Flammwidrigkeit	UL 94 V0
Halogenfreiheit	ja
Material Gehäuse	Metall
Material Kontakt	Kupferlegierung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 5000
Steckkraft	35 N
Ziehkraft	< 10 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 85 °C
Schutzart (gesteckt)	IP20
Schutzart (ungesteckt)	IP20

Prüfspezifikation Vibration - Sinus

Beschleunigung	3,1g rms
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min

Montage

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332637>

Verarbeitungshinweise


Montageart	Wellenlöten
------------	-------------

1332637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332637>

Zeichnungen

Diagramm

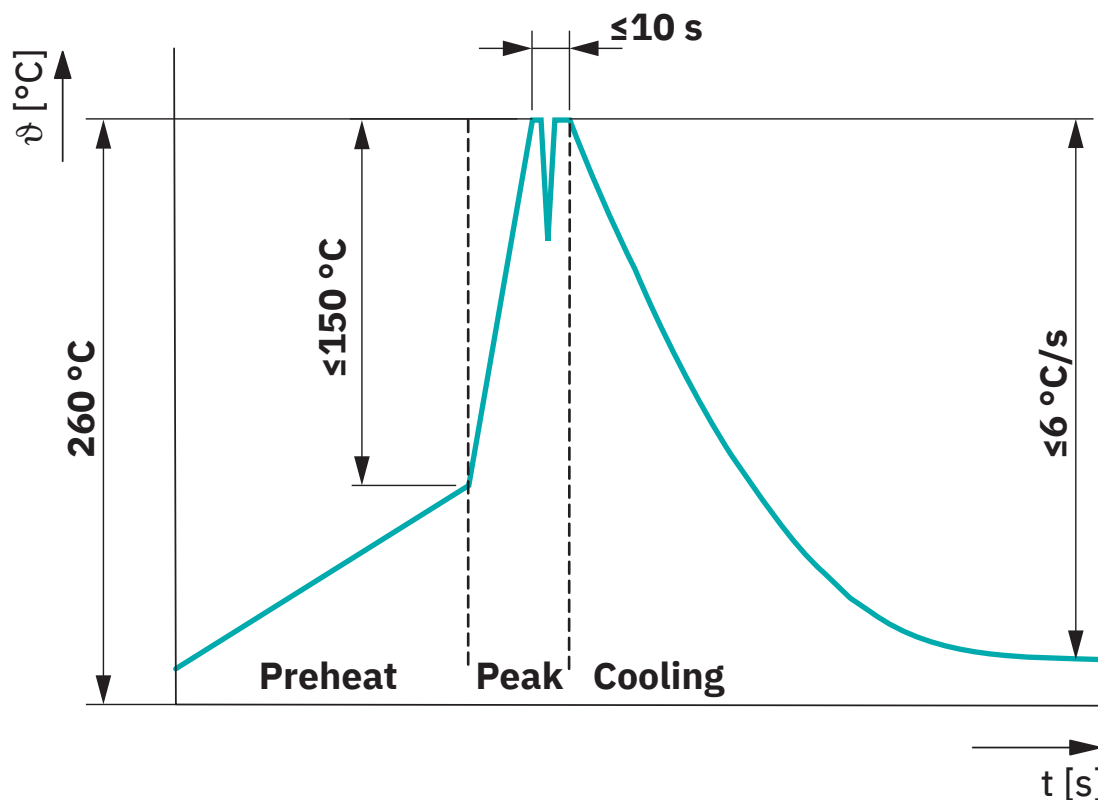

Classification wave soldering profile

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332637>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332637>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de