

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332637>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs pour C.I. USB, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, nombre de pôles: 9, 5 GBit/s, Soudage à la vague, IP20

Avantages

- Optimisé pour le soudage à la vague
- Transmission de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Conditionnement en plateaux pratique

Données commerciales

Référence	1332637
Conditionnement	117 Unité(s)
Commande minimum	117 Unité(s)
Clé de vente	ABNDAB
Product key	ABNDAB
GTIN	4063151629663
Poids par pièce (emballage compris)	3,71 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,71 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	CN

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332637>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Orientation vers PCB	90,00 °
Nombre de pôles	9
Vitesse de transmission	5 GBit/s

Propriétés électriques

Tension de référence	30 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Courant de référence	1,8 A
Résistance d'isolement	1000 MΩ

Dimensions

Longueur	16,5 mm
Largeur	14,4 mm
Hauteur	7,74 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Porte-contacts	PA 4T
Résistance à la propagation des flammes	UL 94 V0
Absence d'halogène	oui
Matériau Boîtier	Métallique
Matériau Contact	Alliage de cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 5000
Force d'enfichage	35 N
Force de retrait	< 10 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 85 °C
Indice de protection (enfiché)	IP20
Indice de protection (non enfiché)	IP20

Spécification de contrôle d'une vibration sinusoïdale

Accélération	3,1g rms
Vitesse de balayage	1 octave/min

Montage

Conseils de traitement

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332637>


Type de montage	Soudage à la vague
-----------------	--------------------

1332637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332637>

Dessins

Diagramme

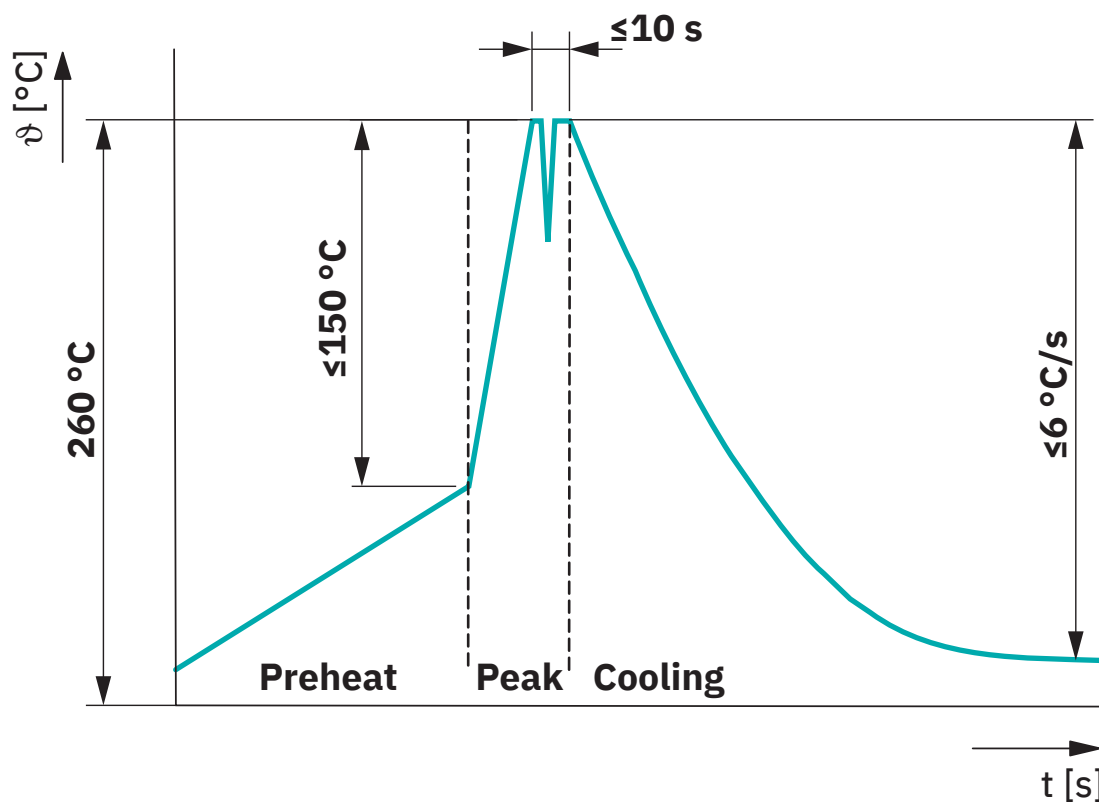

Classification wave soldering profile

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332637>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB



1332637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332637>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr