




Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar 71 Altivar 61
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	900 A
Thermische verliezen	4810 W bij 100 Hz
Compatibiliteit product	ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61HC80Y ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71HC63Y
Schakelfrequentie	4...8 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	2 bare wires diameter: 11 mm
Maximale spanningsval bij nominale belasting	10 %
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	400 kg


Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Milieu-eigenschappen	3B1 conform aan IEC 721-3-3 3C2 conform aan IEC 721-3-3 3S1 conform aan IEC 721-3-3
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	40...50 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C) -10...40 °C (zonder stroomdeclassering)
Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	62,0 cm
Package 1 Width	77,0 cm
Package 1 Length	151,0 cm
Package 1 Weight	426,0 kg

Abmessungen

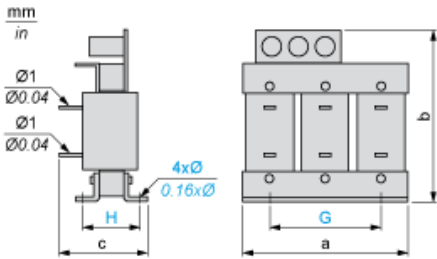

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	$\varnothing$	$\varnothing 1$
600	1150	450	525	351	13 x 22	2 x 11

Abmessungen in Zoll

a	b	c	G	H	$\varnothing$	$\varnothing 1$
23.62	45.27	17.72	20.67	13.82	0,51 x 0,87	0,08 x 0,43

Montageempfehlungen

