



Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de producto o componente	Kit de distribución de alimentación estándar

Complementario

Composición del kit	Módulo STBPDT2100 Base STBXBA2200 STBXTS2130, conectores tipo resorte STBXTS1130, conectores tipo tornillo
[Us] Tensión nominal de suministro	115...230 V
Tipo de circuito de alimentación	AC
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Corriente de salida fuente de alimentación	0...10 A en 30 °C - tipo de cable: circuito de salida) 0...2,5 A en 60 °C - tipo de cable: circuito de entrada) 0...5 A en 30 °C - tipo de cable: circuito de entrada) 0...5 A en 60 °C - tipo de cable: circuito de salida)
Rango de tensiones	85...265 V AC bus actuador./detector
Retraso intercambio caliente	Intercambio caliente ilegal
Tipo de protección	Protección de sobreintensidad integrada, 10 A tiem-ret fusi para circuito de salida Protección de sobreintensidad integrada, 5 A tiem-ret fusi para circuito de entrada
Corriente permitida	30 A dur. 2 minutos terminal de tierra
Tensión umbral de detección	<50 V +/-5 CA IN/OUT LED no encendido > 70 V +/-5 CA IN/OUT LED encendido
Compatibilidad del producto	Base de montaje STBXBA2200
Marcado	CE
Categoría de sobretensión	II
LED de estado	1 LED (verde) fuente de alimentación de bus de accionador(OUT) 1 LED (verde) fuente de alimentación de bus de sensor (IN)
Profundidad	65,1 mm
Altura	18,4 mm
Anchura	125 mm
Peso del producto	0,129 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]NF[RETURN]JUL
Grado de contaminación	2 acorde a IK07
Altitud de operación	<= 2000 m
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C - tipo de cable: without)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación

Resistencia a las vibraciones	+/-0.35 mm en 10...58 Hz 3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8,6 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	146,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,93 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	60,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	384,0 cm
Paquete 3 Peso	56,064 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto STBPDT2100K

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

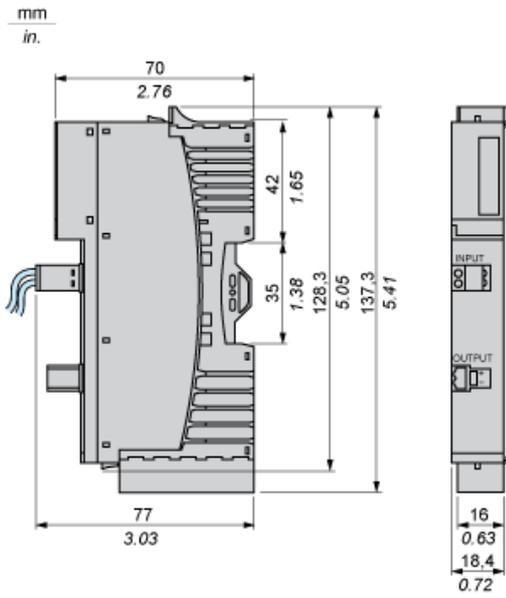


Hoja de datos del producto STBPDT2100K

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

Ejemplo

Una sola alimentación

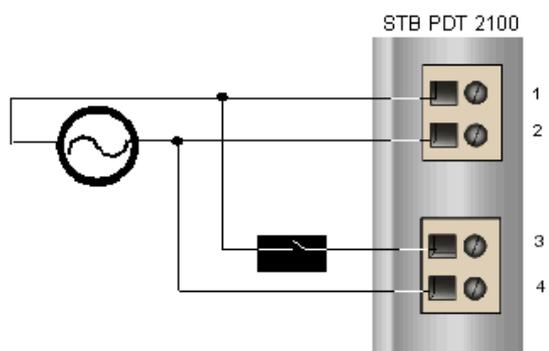

Pin	Conector superior	Conector inferior
1	+115/230 V CA para el bus de sensor	+115/230 V CA para el bus de actuadores
2	+115/230 V CA de retorno de alimentación del sensor	-115/230 V CA de retorno de alimentación del actuador