
Fiche technique: Liaison équipotentielle aux systèmes de support de câbles pour les zones Ex Zone 2/22

PAK 50 M6 EX KB ER (306 205)



Illustrations sans engagement

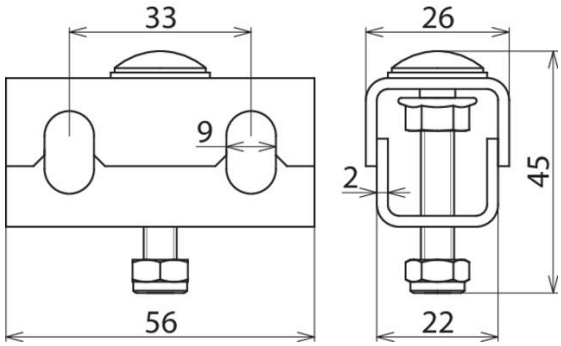

Borne PA (PAK)
- Raccordement uniquement avec un conducteur de compensation de potentiel de segment 50 mm2, réf. 832 839 (corde en cuivre étamé)
- Fixation sur la piste de câble perforée latéralement ou sur la carte PA (PAP 1 / PAP 2)
- La pince PA est montée environ tous les 0,5 m

Type Référence	PAK 50 M6 EX KB ER 306 205
Matériau	INOX
Raccordement	PAP 1 EX KB ER ou PAP 2 EX KB ER ou câble ou télédistribution longue portée
Zone de serrage Conducteur d'anneau PA	50 mm², Cu/gal Sn
Vis	M6 x 35 mm
Matériau - vis/écrou	INOX
Matériau n°	1.4301
Zone-EX	2/22
Poids	73 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364336773
UC	50 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.