
Partie avant

FTF1

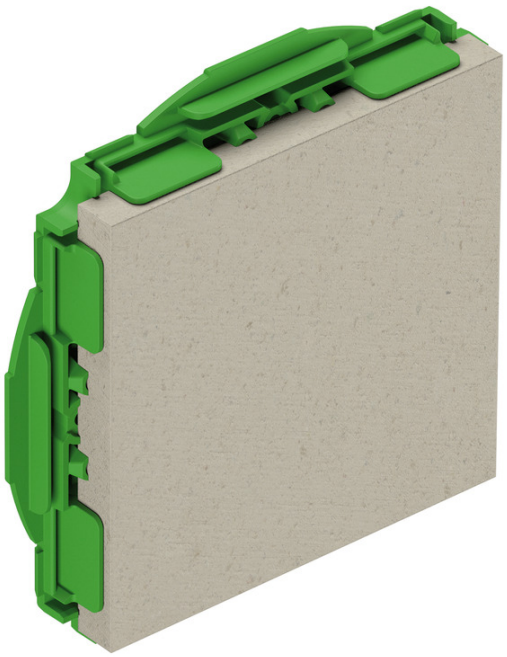

FTF1

Partie avant

Numéro de produit: 98211001
Dimensions: 145 x 145 x 27 mm

Partie avant, à utiliser en combinaison avec un boîtier d'encastrement IBTLED 1-O dans du béton coulé sur place, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Avec plaque Fermacell® variable jusqu'à max. 100 x 100 mm, Fxation par collage ou cloutage



Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	145 mm
Longueur:	145 mm
Hauteur:	27 mm
Poids:	0.29 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage
Type d'accessoire:	Partie avant

Sales Information

EAN:	4013902631919
Classe ETIM:	EC002472
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1