


ADEREINDHULS 2 X 2,5 MM² 13 MM, FR 1, GRIJS
Artikelnummer: 187725

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen, vervaardigd uit hoogwaardig koper-DHP (Cu-ETP), hebben een gegalvaniseerd vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen maakt het eenvoudig om de fijndraadige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 en IEC 60228 in te voeren. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatvoorschriften volgens DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 2,5 | Isolatiekleur: grijs | d1: 2,8 | d2: 4,2 | d3: 7,8 | l1: 21,5 | l2: 13 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,029 kg | VE/St.: 100.

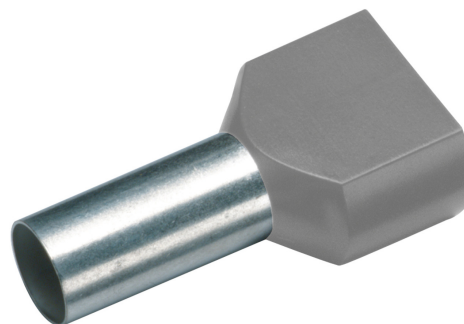

Lengte (mm)	21,5 mm
Breedte (mm)	4,6 mm
Hoogte (mm)	21,5 mm
Gewicht (kg)	0,00029 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	13 mm
totale lengte	21.5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvast leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114896

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de