


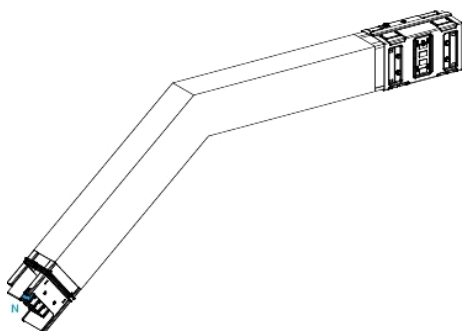

## Presentazione

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                         |
| Nome prodotto                       | KS                                              |
| Nome dispositivo                    | KSA                                             |
| Tipo di offerta                     | Advanced                                        |
| Tipo prodotto                       | Gomito                                          |
| Descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (per side)                 |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 400 A               |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                |
| Conductors material                 | Alluminio                                       |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 1000 A a 35 °C                                  |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                    |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                                     |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                        |
| Angolo di funzionamento             | 95...175 °                                      |
| Tipo di cambio di direzione         | Direzione 1: curva a downward - neutro a destra |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                               |
| Tipo di dimensione                  | A misura                                        |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Lunghezza              | 290...800 Mm A<br>290...800 mm B |
| Larghezza              | 113 mm                           |
| Altezza                | 146 mm                           |
| Installazione          | Sul condotto                     |
| Installazione          | Qualunque posizione              |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole              |
| Installazione          | Con viti                         |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6       |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 12,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 86,6 cm |
| Confezione 1: profondità         | 86,6 cm |
| Confezione 1: peso               | 19,5 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|