



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5R
Tipo prodotto	Wireless and batteryless range
Nome dispositivo	ZBRA
Applicazione prodotto	Wireless access point
Colore base della cassetta	Nero (RAL 9011)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità	Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
Composizione del kit	Antenna with cable 2 m
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Tipo di connettore	MCX female
Guadagno antenna	3 dBi a 83...100 Hz
Massima distanza di rilevamento	100 m access point in free field
Peso prodotto	0,04 kg

Ambiente

Umidità relativa	90 % a -20...55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Confezione 1: peso	54,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,036 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina


Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Distanze

La distanza massima fra trasmettitore e punto di accesso in involucro metallico con antenna esterna

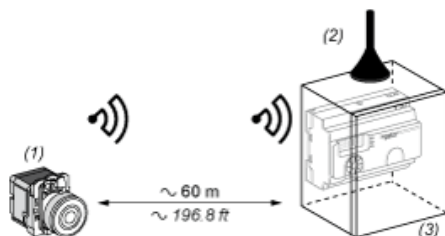

- (1) Trasmettitore
- (2) Antenna esterna
- (3) Punto di accesso in involucro metallico

Il campo è ridotto se il trasmettitore è posto in un involucro metallico (fattore di riduzione: circa 10%).

Finestra di vetro	10...20 %
Parete di gesso	30...45 %
Parete di mattoni	60 %
Parete di cemento	70...80 %
Struttura di metallo	50...100 %