

FWP 10+1 - Conector de servicio



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 11,
Sección de dimensionamiento: 6 mm², color: gris

La figura muestra la variante

Sus ventajas

- El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto ofrecen máxima seguridad en la medición.
- El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal

Datos comerciales

Código de artículo	1029716
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BE6111
Clave de producto	BE6111
GTIN	4055626530963
Peso por unidad (incluido el embalaje)	152,98 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	119,33 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

FWP 10+1 - Conector de servicio



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector
Familia de productos	FAME 1
Número de polos	11
Paso	8,2 mm
Potenciales	11


Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	1,31 W
--	--------

Datos de conexión

Sección nominal	6 mm ²
Sección nominal	6 mm ²
Corriente nominal	24 A
Corriente de carga máxima	30 A
Tensión nominal	400 V

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %


FWP 10+1 - Conector de servicio

1029716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>



Dibujos

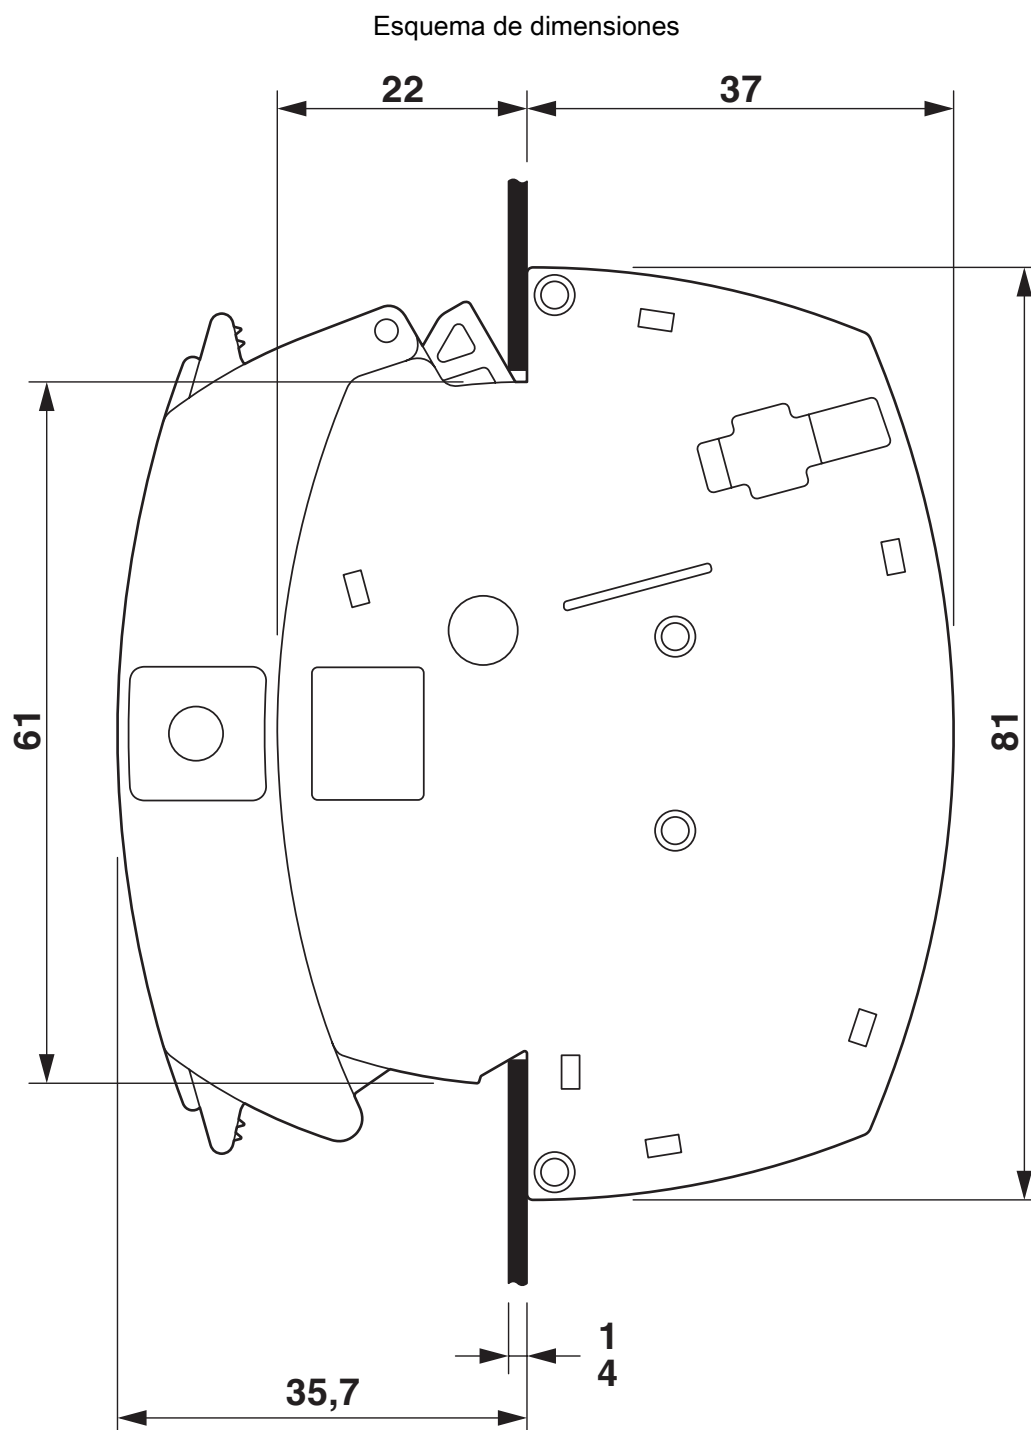

FWP 10+1 - Conector de servicio

1029716


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>



Diagrama eléctrico



Diagrama eléctrico

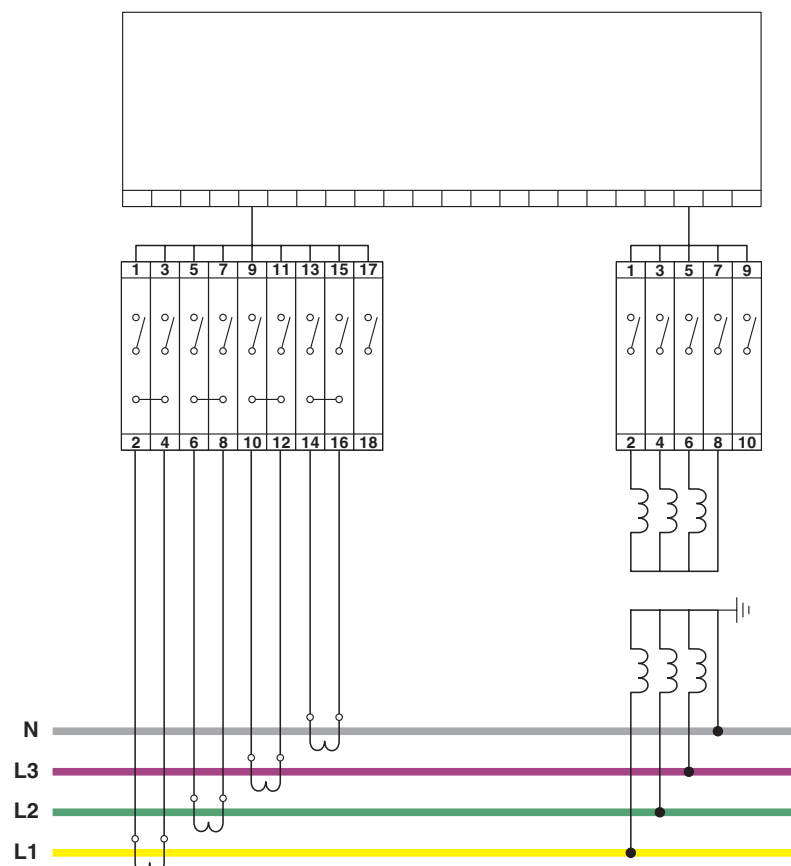

FWP 10+1 - Conector de servicio

1029716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>

cULus Recognized				
ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B	600 V	31 A	-	-
C	600 V	31 A	-	-
F	400 V	31 A	-	-

EAC	
ID de homologación: KZ7500651131219505	

FWP 10+1 - Conector de servicio



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FWP 10+1 - Conector de servicio



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029716>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es