

Informazione prodotto

70 06 160 T BK

Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900




1000 V



Generico	
Art. No.	70 06 160 T BK
EAN	4003773081814
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	230 g
Dimensioni	160 x 54 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 2,0 mm
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Con tagliente allungato
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC

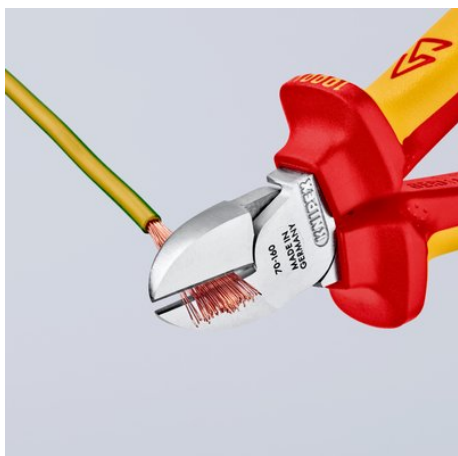

Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile