


KSB250DC4TRE

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, for ComPacT NSX250, 1 current transformer module, 250A, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

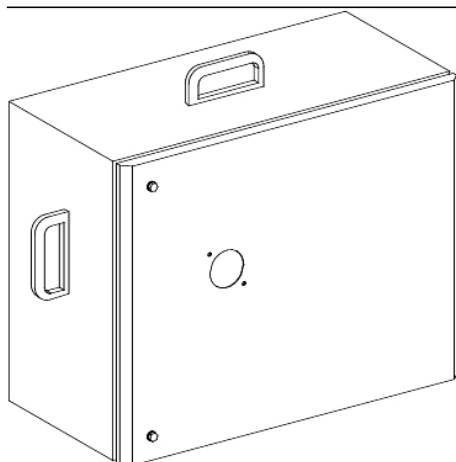

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Aftapeenheid
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
Type bescherming	Stroomonderbreker: Compact NSX250
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld Stroomtransformator moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plaat met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen Meting
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Draaiende hendel met verlengas
Elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO40 150 mm² flexibel Krimpschoen - ISO40 150 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Aantal openingen	1 opening voor FL21 drukplaat
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
Width	532 mm
Depth	300 mm
Maat deuropening	726.5 mm
Height	432 mm
Net weight	21 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	64,5 cm
Package 1 Weight	14,18 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	82,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	90,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.