


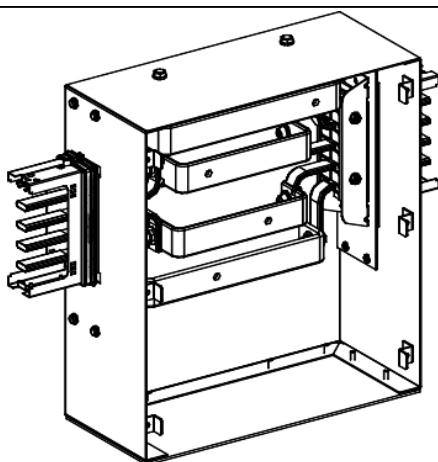

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A
Type aanbod	Klassiek
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Centraal
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 240 mm ² flexibel Kabelschoen voor 240 mm ² stijf
Width	585 mm
Depth	173,5 mm
Height	436 mm
Net weight	13 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,500 cm
Package 1 Width	48,000 cm
Package 1 Length	63,300 cm
Package 1 Weight	13,700 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	82,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	74,900 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------