

G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411089>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 9,5 mm ... 15,9 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado

Descripción del producto

Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)

Sus ventajas

- Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
- Conexión del refuerzo mediante cono PE
- Material de las juntas resistente a la intemperie

Datos comerciales

Código de artículo	1411089
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DDX
Clave de producto	AF7DDX
GTIN	4046356922029
Peso por unidad (incluido el embalaje)	175,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	169,66 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	GB

Datos técnicos

Notas

Indicación sobre la familia de productos	con junta para funda de cable exterior e interior
--	---

Montaje

Indicaciones de montaje	Con conos de puesta a tierra integrados, mediante el uso de la junta plana A-SEW-20-P-W (artículo 1411283) estanqueidad hasta IP66/IP67/IP68 Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Ex
Número de conductores	1
Fabricante	CMP
Nombre del fabricante	20S TRITON CDS S. STEEL GLAND
Código fabricante	20ST3CDS1RA4
Apantallado	sí
Ejecución de la compensación de tracción	D


Datos Ex

Tipos de cable utilizables	en función del material de la pared de la carcasa (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Uso en la zona Ex	sí

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	8
Diámetro del cable sin manto de cable	6,1 mm ... 11,7 mm
Diámetro de cable sin refuerzo	6,1 mm ... 11,7 mm (Material de relleno debajo del refuerzo)
Versión, Descarga de tracción	D

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	85 mm
Longitud de la rosca de conexión	15 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	24 mm
Ancho de llave Tubuladura	24 mm

G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411089>

Medida entre vértices del hexágono	26,4 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm
Grosor del refuerzo	0,8 mm ... 1,25 mm (Lado del cono en niveles (SWA/...)) 0 mm ... 0,8 mm (Lado del cono ranurado (STA/...))

Datos del material

Color	color acero/acero inoxidable
Material junta Junta del cable	EPDM
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable 316L

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	9,5 mm ... 15,9 mm
-----------------------------	--------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
	IP67 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
	IP68 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 130 °C (estático)

Homologaciones

ATEX	Sira 13ATEX1073X
	Sira 13ATEX4079X
	Ex II 2G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc, Ex I M2, Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEX	IECEX SIR 13.0028X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normas y especificaciones

EN Ex

Normas/disposiciones	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------------	------------------------------

IEC Ex

Normas/disposiciones	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------------	-------------------------------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	EN 50262
----------------------	----------

Prensaestopas


Normas/disposiciones	IEC 62444
----------------------	-----------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	BS 6121: Part 1:1989
----------------------	----------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

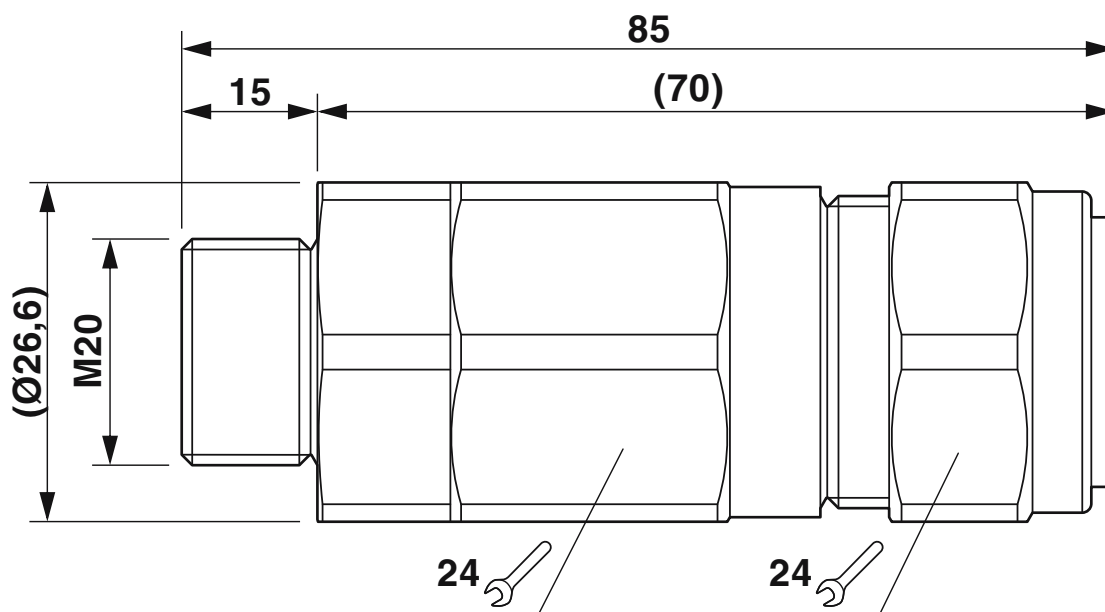

Esquema de dimensiones

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411089>



UL listado

ID de homologación: E200163



EAC Ex

ID de homologación: RU C-GB.AA87.B.00487



IEC Ex

ID de homologación: IECEx SIR 13.0028X



CSA

ID de homologación: 101909_0_000



CSAus

ID de homologación: 101909_0_000



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX1326X



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX4318X

G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S - Prensaestopas



1411089

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411089>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8d6ea8ee-f3aa-4db5-8f27-83c6a9ce07e9