


NF 10 (912 254)


- Protege el equipamiento electrónico industrial sensible contra fallos simétricos y asimétricos
- Complementa la protección contra sobretensiones, p. ej. el DEHNrail M 2P 255
- Montaje muy sencillo sobre carril DIN en cuadro de mando



Fotografía no vinculante

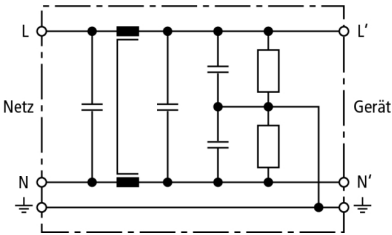

Esquema del NF 10

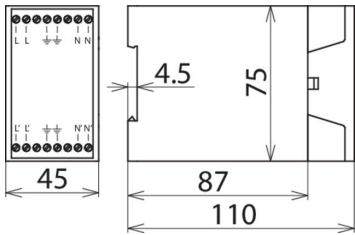

Dimensiones del NF 10

Filtro de red para protección contra perturbaciones simétricas y asimétricas.

Tipo art. no.	NF 10 912 254
Tensión nominal AC (U _N)	230 V
Intensidad nominal AC (I _N)	10 A
Frecuencia nominal (f _N)	50-60 Hz
Corriente de derivación (con U _N)	≤ 3.5 mA
Atenuación con f = 1 MHz, simétrico	> 64 dB
Atenuación con f = 1 MHz, asimétrico	> 69 dB
Capacidad total del circuito [L-N]	660 nF
Capacidad total del circuito [L (N)-PE]	66 nF
Inductividad total del circuito	1.8 mH por línea
Fusibles previos	10 A gG
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-25 °C ... +40 °C
Sección de conexión (min.)	2.5 mm ² flexible
Sección de conexión (max.)	4 mm ² rígido
Montaje sobre	carril de fijación 35 mm según EN 60715
Material de la carcasa	termoplástico GF (Policarbonato)
Clase de protección	IP 20
Dimensiones	110 x 45 x 75 mm
Peso	300 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364073685
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.