


|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Descrizione                                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE |
| Sigla                                         | MDC 100                                   |
| N. poli                                       | 2P                                        |
| N. moduli                                     | 2                                         |
| Corrente nominale                             | 6 A                                       |
| Corrente differenziale nominale               | 30 mA                                     |
| Tipo                                          | F                                         |
| Curva                                         | C                                         |
| Tensione nominale (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1) | 230/240 V                                 |
| Classe di limitazione dell'energia            | 3                                         |

|                                                  |                                                |                                             |                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Norma di riferimento                             | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1, IEC/EN 62423 | Frequenza nominale (Hz)                     | 50/60 Hz                          |
| Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 230V (Icn) | 10000 A                                        | Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 (Ics) | 0,75 x Icn                        |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 15 kA                                          | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu                           |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                                          | Livello di immunità (onda 8/20µs)           | 3000 A                            |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)    | 4 kV                                           | Categoria di sovratensione                  | III                               |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                                         | Numero di manovre meccaniche                | 20.000                            |
| Sezione cavo rigido                              | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²              | Sezione cavo flessibile                     | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Biconnessione                                    | SI (solo morsetti inferiori)                   | Coppia nominale di serraggio                | 2 Nm                              |
| Temperatura di impiego                           | -25 +60° C (declassamento In con T>30° C)      | Temperatura di stoccaggio                   | -40°C ÷ +70°C                     |
| Compatibilità con ausiliari elettrici            | SI                                             | Compatibilità con ReStart                   | SI                                |
| Posizione montaggio                              | Qualsiasi                                      |                                             |                                   |

### DIMENSIONALE

### SCHEMA ELETTRICO

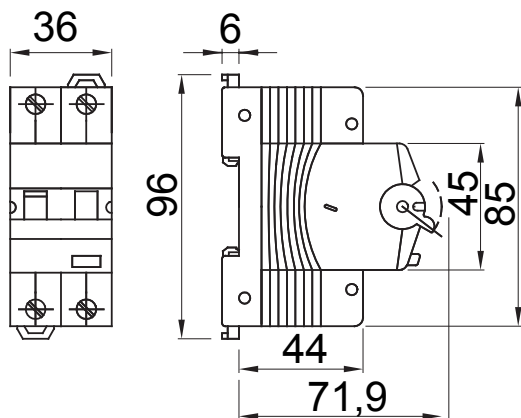

### MARCHI/APPROVAZIONI

