DV MOD TT 255 (956 031)

- Elevata capacità di scarica tramite spinterometro RAC a prestazione elevata
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo

Immagine indicativa

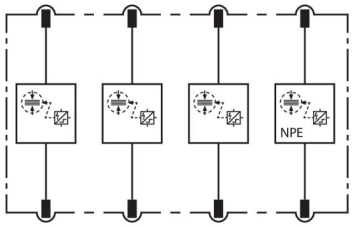

Schema di principio DV MOD TT 255

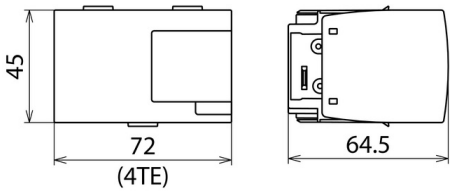

Dimensioni DV MOD TT 255

Modulo di protezione a spinterometro RAC

Tipo Art.	DV MOD TT 255 956 031
Tensione massima continuativa AC (U_C)	255 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Energia specifica (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N] AC (I_{fi})	50 kA_{eff}
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività	un fusibile da 32 A gG non interviene fino a 50 kA_{eff} (prosp.)
Tenuta al cortocircuito [L-N]/[N-PE] (I_{SCCR})	50 kA_{eff} / 100 A_{eff}
Peso	307 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090
Codice GTIN (EAN)	4013364546943
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it

✔, : Provato NEW: Nuovo ⚠: Tipo obsoleto

Aggiornato al: 02.2025