



Hoofd

Range of product	Harmony GTU
Product or component type	Vlakscherm
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	10,8...28,8 V
Maximaal energieverbruik in W	21 W
Inschakelstroom	30 A

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Touchscreen resolutie	1024 x 1024
Pixelresolutie	1024 x 600
Afmeting display	12.1 inch
Aspectverhouding	4:3
Displaytype	Kleur TFT lcd
Resolutie display	1024 x 768 pixels XGA
Kleur display	16 miljoen kleuren
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren
Aanraakpaneel	Multi-touch analoog resistief
Beschikbarefunctie	Helderheidsensor
Type koeling	Natuurlijke convectie
Installatietype	Installatie binnenshuis
Afmetingen uitsnijding	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Width	315 mm
Height	241 mm
Diepte	67 mm
Net weight	3 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorpaneel: IP66 Voorpaneel: IP67
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X voorpaneel
Normen	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61132-2
Productcertificaten	CE[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m

Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immunitiestest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,6 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	43 cm
Package 1 Weight	4,8 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	34 cm
Package 2 Length	44 cm
Package 2 Weight	10 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	55,5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	48,32 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Äußere Abmessungen

Anzeigergerät mit Box-Modul

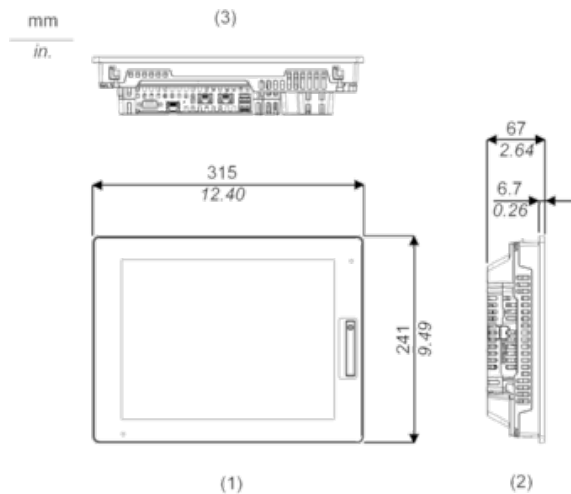

- 1 Vorderseite
- 2 Linke Seite
- 3 Unterseite

Installation mit Montagehaltern und Abmessungen mit Kabeln

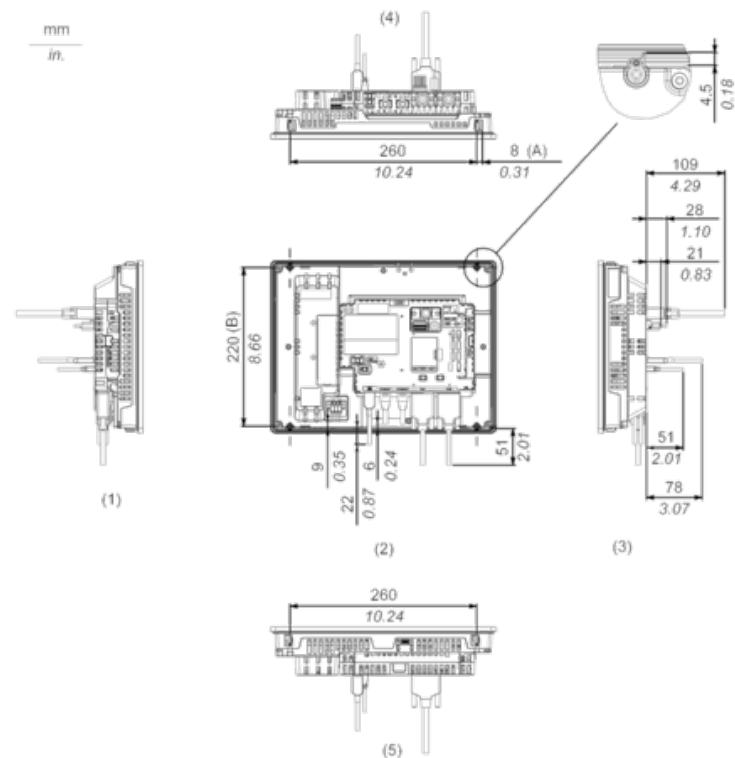


- (A) Drehbereich des Montagehalters
- (B) Gewindegang der Montageschrauben

- 1 Rechte Seite
- 2 Vorderseite
- 3 Linke Seite
- 4 Unterseite

Montage

Abmessungen des Schalttafelausschnitts

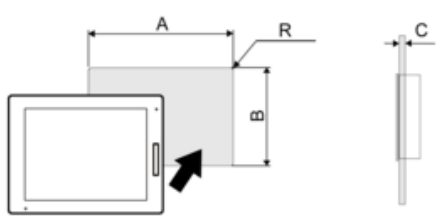

Abmessungen in mm


A	B	C	R
301,5 (+1/-0)	227,5 (+1/-0)	1,6 bis 5	3 max.

Abmessungen in in.

A	B	C	R
11,87 (+0,04/-0)	8,96 (+0,04/-0)	0,06 bis 0,2	0,12 max.

Installationsanforderungen

Montagewinkel



Bei Montage dieses Produkts in schräger Position mit einer Neigung von mehr als 30° darf die Umgebungstemperatur nicht höher sein als 40 °C (104 °F). Gegebenenfalls müssen Sie eine Gebläseluftkühlung (Ventilator, Klimaanlage) einsetzen, damit eine Umgebungsbetriebstemperatur von höchstens 40 °C (104 °F) gewährleistet ist.

Abstände

