




Eine Baureihe aus Industriesteckdosen gemäß IEC 60309, mit Drehschalter und mechanischer Verriegelung, für individuelle Lösungen auf Montagegehäusen. Die Robustheit der Produkte und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Stoffe, gemeinsam mit der hohen Schutzart IP66, lässt die Montage in rauen Umgebungen zu, mit kritischen atmosphärischen, chemischen und mechanischen (Stoßgefahr) Bedingungen.

|                            |                                 |                                   |                               |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Typ                        | Vertikal                        | Kugeldruckprüfung                 | 80 °C                         |
| Schlagfestigkeit bei -20°C | 20 J                            | Schutzart                         | IP66                          |
| Anz. Pole                  | 3P+N+PE                         | Schlagfestigkeit                  | > IK10                        |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                        | Betriebstemperatur                | -25 +40 °C                    |
| Schutzschalter             | Geeignet für modulare Ger. (6M) | Mit Gehäuse                       | Ja                            |
| Electrocod                 | 2222                            | Glühdrahtprüfung                  | 850 °C                        |
| Farbe                      | Rot                             | Bemessungsstrom (In) Steckdose IB | 50 A                          |
| Bemessungsstrom (A)        | 63                              | Uhrzeitstellung h                 | 6                             |
| Bemessungs- spannung       | 380 - 415 V                     | Verwendung mit                    | Erschwerte Einsatzbedingungen |


#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |                      | Basen              |                      | Lösungsmittel |           |                      |           | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt             | Konzentriert       | Verdünnt             | Hexan         | Benzol    | Azeton               | Alkohol   |               |                 |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig     | Beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig     | Beständig       |

#### Abmessungen

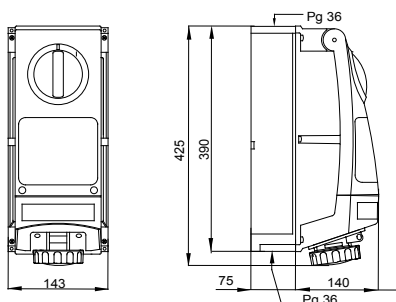

#### Technische Symbole



IP  
IP66

IK  
> IK10



GWT  
850 °C

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden