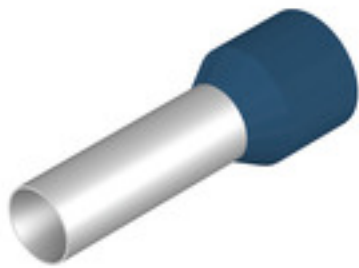


**H16,0/28D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, blau |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019270000</a>                 |
| Art        | H16,0/28D BL                               |
| GTIN (EAN) | 4008190100773                              |
| VPE        | 100 Stück                                  |
| Verpackung | lose                                       |

## H16,0/28D BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0,83 g |
|--------------|--------|

## Technische Daten

|                     |                                               |            |          |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau | Ausführung | Standard |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|

## Aderendhülsen

|                                      |             |                            |                    |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| Abisolierlänge                       | 21 mm       | Farbcode                   | DIN                |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 5,8 mm      | Kontaktflächenlänge (L2)   | 18 mm              |
| Kragendurchmesser (D2)               | 8,8 mm      | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,4 mm             |
| L1 in mm                             | 28 mm       | Leiteranschlussquerschnitt | 16 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 6       | Metallhülsendicke (S1)     | 0,2 mm             |
| Militärische Bezeichnung             | T 20A 027 A |                            |                    |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_321643/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_321643/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319221/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319221/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319229/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319229/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/</a> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744     |

## Downloads

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Certificate of Compliance</a>                                                |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Broschüren                                    |                                                                                          |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:15:03 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**H16,0/28D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**