

DCU EMOB 1 32 (900 904)



Fotografía no vinculante

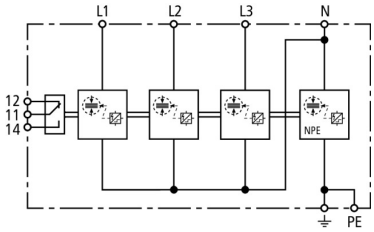

Esquema del DCU EMOB 1 32



Caja de conexión a envolvente para la movilidad eléctrica
Con descargador combinado y bornas Push-in para la salida.

Tipo art. no.	DCU EMOB 1 32 900 904 NEW
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Probado según	EN 61439-1 / ... IEC 61439-1
Probado según	EN 61439-2 / ... IEC 61439-2
Protección energéticamente coordinada al equipo final (≤10 m)	Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U_N)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]/[N-PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal AC (I_L)	32 A
Máx. potencia	11 / 22 kW
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE] (I_{imp})	12,5 / 50 kA
Energía específica [L-N]/[N-PE] (W/R)	39,06 kJ/Ω / 625,00 kJ/Ω
Corriente nominal de descarga (8/20) (I_n)	25 / 100 kA
Nivel de protección [L-N] (U_P)	≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (U_P)	≤ 1,5 kV
Capacidad de apagado de corriente consecutiva [L-N]/[N-PE] (I_{fi})	25 kA_{eff} / 100 A_{eff}
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad	Sin disparo de fusible de 35 A gG hasta 25 kA_{eff} (prosp.)
Tiempo de respuesta (t_A)	≤ 100 ns
Fusible previo máximo (L) hasta I_K ≤ 25 kA_{eff}	40 A gG
Tensión TOV [L-N] (U_T) – Característica	440 V / 120 min – soportado
Tensión TOV [N-PE] (U_T) – Característica	1200 V / 200 ms – soportado
Margen de temperatura de servicio [paralelo]/[serie] (T_U)	-40 °C...+80 °C
Indicación de estado operativo/defectuoso	verde / rojo
Número de puertos	1
Sección de conexión (L1, L2, L3, N, PE, ⏚) (mín.)	0,5 mm^2
Sección de conexión (L1, L2, L3, N, PE, ⏚) (máx.)	16 mm^2
Contactos FM / forma de contacto	Contacto conmutado
Potencia de conmutación AC	250 V/0,5 A
Potencia de conmutación DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Sección de conexión para bornas FM	máx. 1,5 mm^2 rígido / flexible
Lugar de instalación	Instalación para exterior con protección
Clase de protección	IP 65
Diseño	con elemento para compensación de presión
Tipo de tapa	Tapa transparente con rotulación de producto
Color	gris
Entrada	Ölflex 5 x 6 mm², longitud 1,5 m
Salida	Conexión en el lado de la instalación con conexión roscada M25
Dimensiones de la envolvente (ancho x alto x fondo)	217 x 253 x 115 mm
Peso	2,03 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85371098
GTIN	4013364506213
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.