



DCU EMOB 1 32 (900 904)



Immagine indicativa

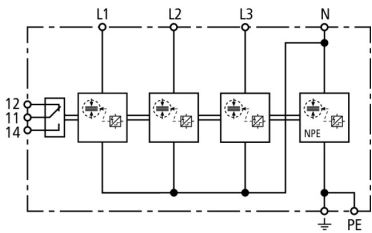

Schema di principio DCU EMOB 1 32



Scatola di derivazione dell'alloggiamento per mobilità elettrica.
Con scaricatore combinato e morsetti Push-in per l'uscita.

Tipo Art.	DCU EMOB 1 32 900 904 NEW
SPD secondo la norma EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Collaudato secondo	EN 61439-1 / ... IEC 61439-1
Collaudato secondo	EN 61439-2 / ... IEC 61439-2
Effetto protettivo energeticamente coordinato per l'apparecchio utilizzatore finale (≤ 10 m)	Tipo 1 + tipo 2 + tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N]/[N-PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente nominale AC (I_N)	32 A
Potenza max	11 / 22 kW
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) [L-N]/[N-PE] (I_{imp})	12,5 / 50 kA
Energia specifica [L-N]/[N-PE] (W/R)	39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (I_n)	25 / 100 kA
Livello di protezione [L-N] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Livello di protezione [N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Capacità di estinzione corrente susseguente di rete [L-N]/[N-PE] (I_n)	25 kA _{eff} / 100 A _{eff}
Limitazione di corrente susseguente / selettività	Un fusibile da 35 A gG non interviene fino a 25 kA _{eff} (prosp.)
Tempo d'intervento (t_A)	≤ 100 ns
Fusibile di protezione max (L) fino a $I_K \leq 25$ kA _{eff}	40 A gG
Tensione TOV [L-N] (U_T) – Caratteristica	440 V / 120 min. – tenuta
Tensione TOV [N-PE] (U_T) – Caratteristica	1200 V / 200 ms – tenuta
Temperatura d'esercizio [in derivazione]/[passante] (T_U)	-40°C...+80°C
Indicazione di funzionamento/guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE $\neq$) (min)	0,5 mm ²
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N, PE $\neq$) (max)	16 mm ²
Contatto di segnalazione remota / forma di contatto	Contatto di scambio
Portata AC	250 V/0,5 A
Portata DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Sezione di collegamento per morsetti segnalazione remota	max. 1,5 mm ² rigido/flessibile
Luogo d'installazione	Installazione nell'area esterna protetta
Tipo di protezione	IP 65
Realizzazione	con elemento di compensazione della pressione
Versione del coperchio	coperchio trasparente con contrassegno del prodotto
Colore dell'involucro	grigio
Ingresso	Cavo Ölflex 5 x 6 mm ² , lunghezza 1,5 m
Uscita	Collegamento lato impianto con connessione filettata M25
Dimensioni involucro (la x lu x p)	217 x 253 x 115 mm
Peso	2,03 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85371098
Codice GTIN (EAN)	4013364506213
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.