

VS-25-ST-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, alojamiento para 5 contactos combinados, tipo de conexión del contacto: macho, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-25-...



Sus ventajas

- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
- Montaje sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1689970
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABNCAA
Clave de producto	ABNCAA
GTIN	4017918914370
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,59 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-25-ST-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos tienen que pedirse por separado, ya que no forman parte del volumen de suministro de los soportes de contactos.
-----------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Número de polos	5
Cara de enchufe	D-SUB
Apantallado	no

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

Datos de conexión

Tipo de conexión	D-SUB
------------------	-------

Dimensiones

Anchura	12,4 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	53,42 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Acero bicromatado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	PBTP

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 125 °C

Montaje


Tipo de montaje	Taladro
-----------------	---------

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>

Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

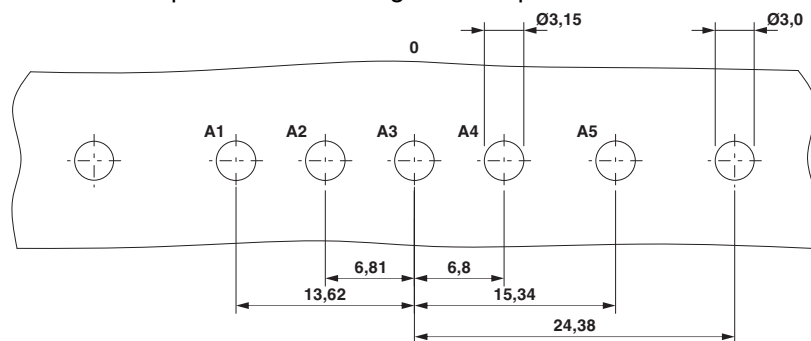

Esquema de taladros

VS-25-ST-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>



UL Recognized

ID de homologación: E118976

VS-25-ST-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-5P - Soporte de contactos D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689970>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es