

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M8, codage: A, longueur de câble: 1,5 m

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1681965       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1BBA        |
| Product key                         | AF1BBA        |
| GTIN                                | 4017918158620 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 37,6 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 28,8 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Standard                        |
| Nombre de pôles            | 3                               |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | non                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuSn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | TPU GF                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau          | PUR                               |
| Matériau conducteur                 | Cordon Cu nu                      |

### Propriétés électriques

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement        | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$        | 48 V AC                    |
|                               | 60 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$      | 4 A                        |
| Résistance max. du conducteur | 77,6 $\Omega/\text{m}$     |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Cycles d'enfichage     | $\geq 100$ |
| Cycles de flexion max. | 4000000    |

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Caractéristiques de raccordement

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

## Raccordement du conducteur

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Couple de serrage | 0,2 Nm (Connecteur mâle M8) |
|-------------------|-----------------------------|

## Connecteur

### Raccordement 1

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type            | connecteur mâle droit M8 |
| Nombre de pôles | 3                        |
| Type de codage  | A                        |


### Raccordement 2

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Type            | Connecteur femelle coudé M8 |
| Nombre de pôles | 3                           |
| Type de codage  | A                           |

## Câble/conducteur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 1,5 m |
|-------------------|-------|

### PUR exempt d'halogène noir [PUR]

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                             |  |
| Poids de gaine                          | 18 kg/km                                                                             |
| Style UL AWM                            | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Nombre de pôles                         | 3                                                                                    |
| Blindé                                  | non                                                                                  |
| Type                                    | PUR exempt d'halogène noir [PUR]                                                     |
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm                                                                          |
| AWG ligne de signaux                    | 24                                                                                   |
| Section de câble                        | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)                                            |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1,17 mm ±0,02 mm                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble             | 3,60 mm ±0,15 mm                                                                     |
| Gaine extérieure, matériau              | PUR                                                                                  |
| Gaine extérieure, coloris               | gris-noir RAL 7021                                                                   |
| Matériau conducteur                     | Cordon Cu nu                                                                         |
| Matériau isolant de fil                 | PP                                                                                   |
| Fil, coloris                            | marron, bleu, noir                                                                   |
| Epaisseur isolement                     | ≥ 0,21 mm (Isolant de fil)                                                           |

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

|                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epaisseur gaine extérieure              | env. 0,50 mm                                                                                                                                                                                            |
| Câblage total                           | 3 fils torsadés longitudinalement                                                                                                                                                                       |
| Pas de câblage, câblage total           | 40 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance max. du conducteur           | $\leq 78 \Omega/\text{km}$ (à 20 °C)                                                                                                                                                                    |
| Résistance d'isolement                  | $\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (à 20 °C)                                                                                                                                                    |
| Tension nominale câble                  | $\leq 300 \text{ V}$                                                                                                                                                                                    |
| Tension d'essai                         | $\geq 3000 \text{ V}$                                                                                                                                                                                   |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe    | 18 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Rayon de courbure minimal, pose souple  | 36 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité de charge dynamique (pliage)   | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 44 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s <sup>2</sup>                                                              |
| Capacité de charge dynamique (torsion)  | Torsion: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Cycles de torsion: $\geq 5000000$ , Fréquence de torsion: 35 cycles/min.                                                                                            |
| Absence d'halogène                      | selon DIN VDE 0472 partie 815                                                                                                                                                                           |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                        |
| Résistance à l'huile                    | selon DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                                  |
| Résistance spéciale                     | résistant à l'hydrolyse et aux microbes<br>bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants<br>résistant à l'eau de mer<br>relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Propriétés particulières                | compatible chaîne porte-câbles<br>exempt de silicone<br>exempt de substances néfastes à l'application d'enduits                                                                                         |
| Température ambiante (fonctionnement)   | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)<br>-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)                                                                                                                            |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65<br>IP67<br>IP68                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)          |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)      | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)         |

## Normes et spécifications

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M8   |
| Normes/précriptions     | CEI 61076-2-104 |


# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>


## Dessins

Dessin coté

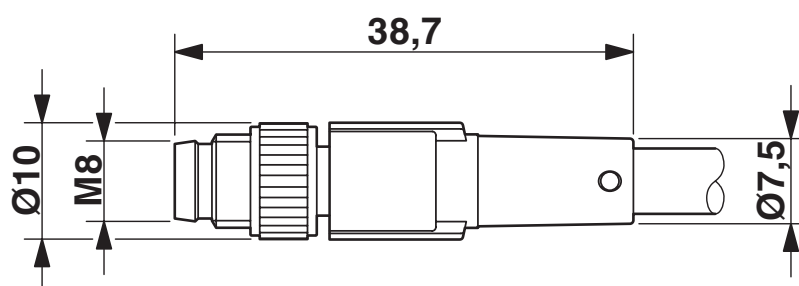

Connecteur mâle M8 x 1, version droite

Dessin coté

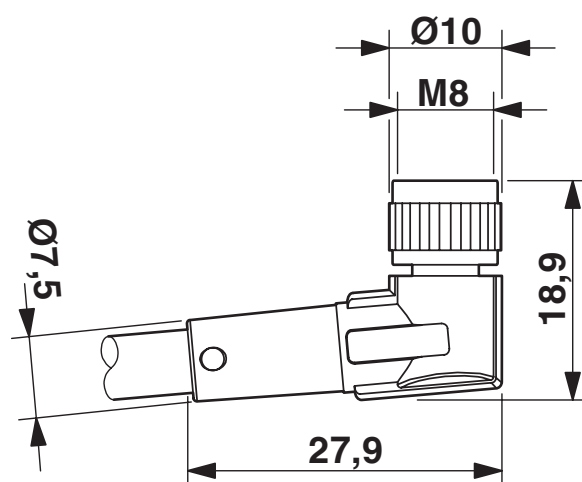


Connecteur femelle M8 x 1, coudé

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1681965


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

Dessin schématique

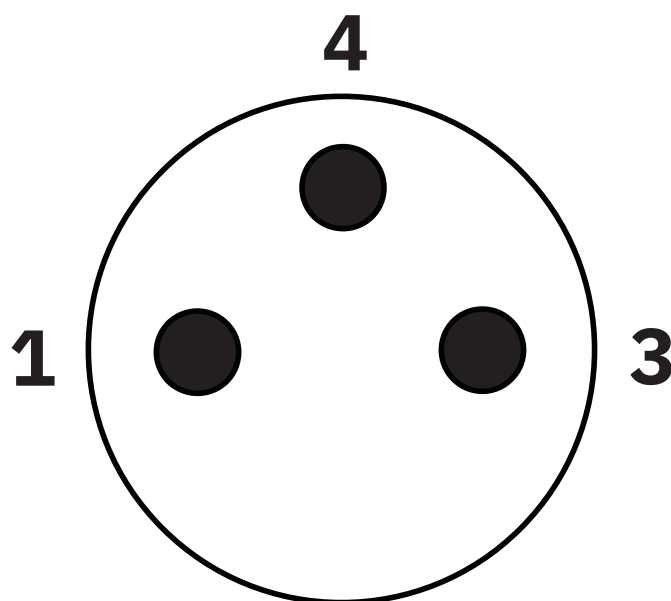

Nombre de pôles M8 mâle, 3 pôles, vue côté mâle

Dessin schématique

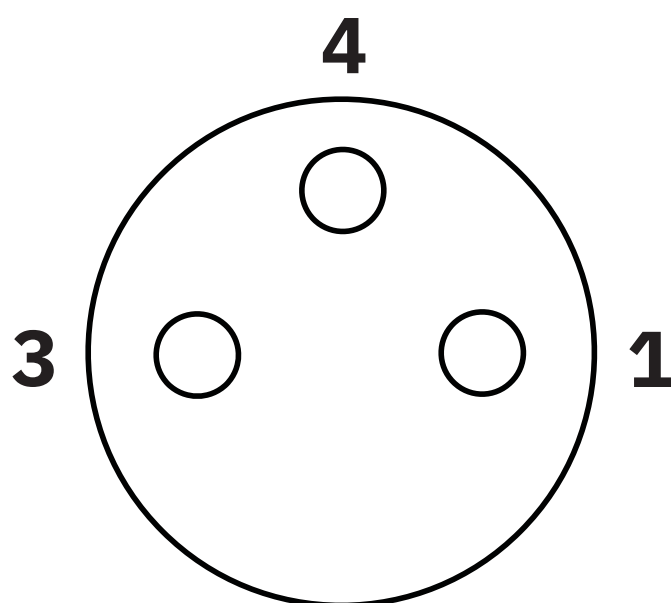


Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1681965


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

Dessin schématique

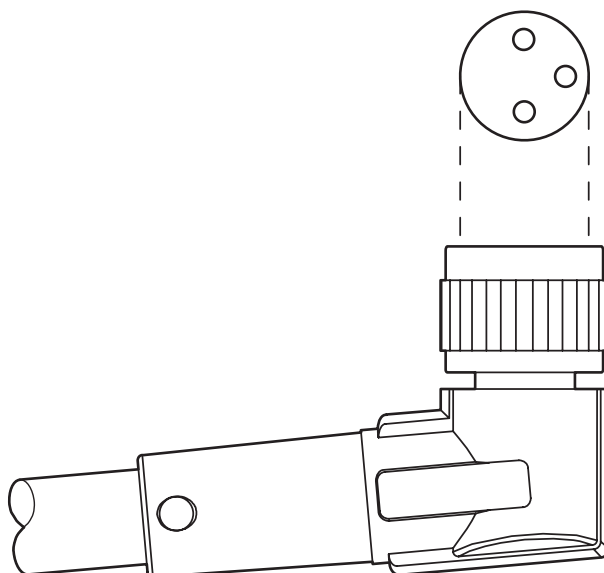

Orientation des brochages

Schéma de connexion

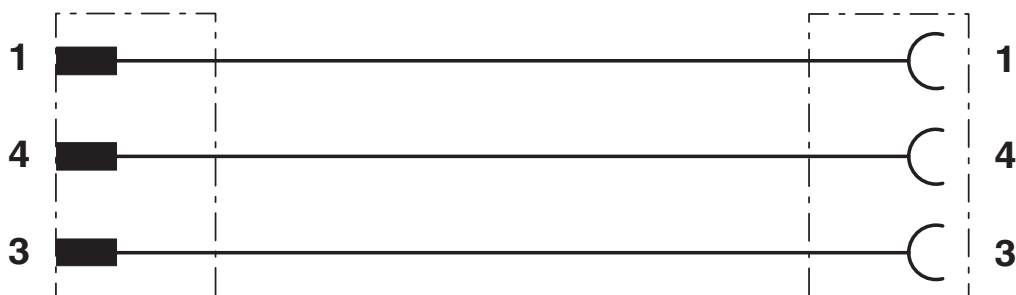

Disposition des contact des connecteurs mâles/femelles M8

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

|  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                              |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 60 V                   | 4 A                      | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                     | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                               |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                     | 60 V                   | 4 A                      | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1681965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1681965>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,302 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)