



70 RT HP es una oferta completa de seccionadores giratorios de 16 A a 160 A, disponibles en cajas tanto de material aislante como de metal, en versiones de control o de emergencia, compatibles con las principales aplicaciones para contextos residenciales, terciarios e industriales.

Las versiones de CC para aplicaciones fotovoltaicas también están disponibles de 16 A a 40 A en caja aislante.

La serie se completa con versiones para cuadro de 16 A a 1000 A y para fijación de carril DIN de 16 A a 63 A, que pueden equiparse con contactos auxiliares.


Los dispositivos se han diseñado para reducir el tiempo de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.

|                           |                                          |                                   |                                  |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Interruptor               | Interruptor rotativo                     | Versión                           | Caja                             |
| Material                  | Aislante                                 | Tipología                         | Mando                            |
| Corriente nominal (A)     | 125                                      | Nº polos                          | 3P                               |
| Color maneta              | Negro                                    | Bloqueable                        | SI (max. 3 candados en ON y OFF) |
| Grado de protección       | IP66/IP67/IP69                           | Resistencia a impactos            | IK08                             |
| Temperatura ambiente      | -25 +60 °C                               | Tornillos de tapa (número y tipo) | 4 aislantes                      |
| Corriente en AC21A (415V) | 125                                      | Corriente en AC22A (415V) (A)     | 125                              |
| Tipo accesorios           | Máx. 4 contactos auxiliares (2 por lado) | Corriente en AC23A (415V) (A)     | 125                              |
| Sección cables            | 4-70 mm²                                 |                                   |                                  |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases         |                      | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados  | Diluidos             | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

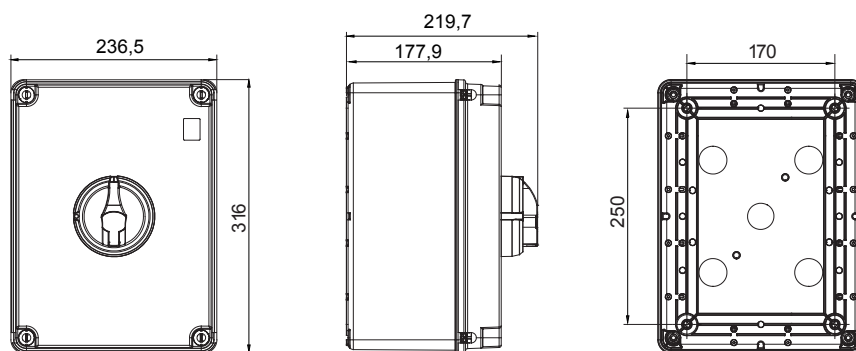

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP IK

IP66/IP67/IP69

IK08

### MARCAS/APROBACIONES

