

AP RF 80 RE 2025


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

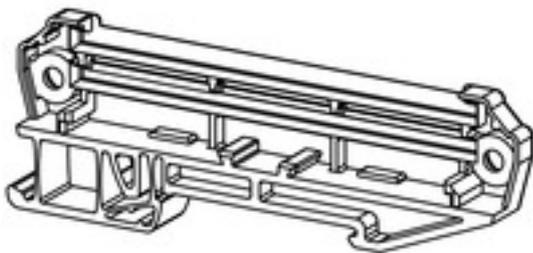

Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abschlussplatte, RS 80 kieselgrau, Abschlussplatte DIN-Tragschiene rechts, Breite: 30 mm
Best.-Nr.	8156200000
Art	AP RF 80 RE 2025
GTIN (EAN)	4008190175740
VPE	20 Stück

AP RF 80 RE 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	9 mm	Tiefe (inch)	0,354 inch
Höhe	86,4 mm	Höhe (inch)	3,402 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	6 g		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Isolierstoffgruppe	I	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	PA 66

Allgemeine Daten

Farbe	kieselgrau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7032
Schutzart	IP20 im verbauten Zustand	Vergießbarkeit	Nein

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN



AP RF 80 RE 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

RAIL MOUNTING
WITH LOCKING FOOT

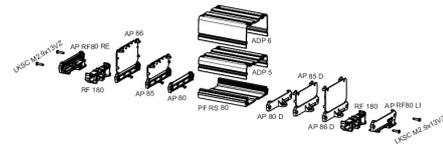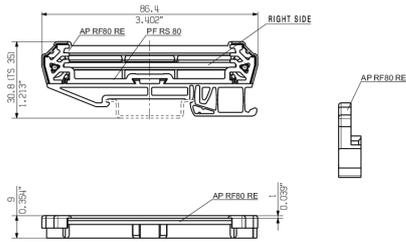

AP RF 80 RE 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RS 80 – Profilgehäuse



Das RS 80 Profil bietet Ihnen vielseitige Montagemöglichkeiten, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage realisierbar ist. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße eingesetzt werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen. Ein weiterer Vorteil des RS80-Profils ist die Möglichkeit, es individuell zuzuschneiden. Dies gibt Ihnen die Freiheit, das System genau nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Allgemeine Bestelldaten

Art	LKSC M2,9X13VZ	Ausführung
Best.-Nr.	4011200000	Zubehör, Kreuzschlitzschraube
GTIN (EAN)	4032248415014	
VPE	100 Stück	