

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSM, M40-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 4+3+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, sur M40-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 4+3+PE, longueur de câble: 2 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Avantages

- Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
- Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
- Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
- Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client

Données commerciales

Référence	1620382
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	ABRDIG
Product key	ABRDIG
GTIN	4046356833776
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 531 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 409,119 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Tenir compte de la courbe de derating.
Consigne de sécurité	
Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

- Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.
- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.
- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propriétés du produit

Type de produit

Câbles de signalisation et de puissance

Connecteur

Indications sur le connecteur

Type	droit, surmoulé
Type de filetage	M40
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Indice de protection	IP67, verrouillé
Nombre de pôles	4+3+PE
Sens de rotation	standard
Type de contact	Connecteur femelle
Cycles d'enfichage	50
Résistance de contact	< 0,3 mΩ
Tension	630 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C

Indications sur le connecteur (deuxième page)

Type	droit, surmoulé
Matériau du boîtier	Zinc injecté
Type de filetage	M40
Indice de protection	IP67, verrouillé
Nombre de pôles	4+3+PE
Sens de rotation	standard
Type de contact	Mâle
Cycles d'enfichage	50
Résistance de contact	< 0,3 mΩ
Tension	630 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------------	-------------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

Indications concernant le câble

Type de gaine	PSLC11Y-J
Blindé	oui
Structure de câble	4 x 2,5 mm ² + 2 x 2 x 1,0 mm ² StC
Diamètre extérieur du câble	13,50 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériel Isolant du fil	TPM
Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2003
Tension nominale câble	1000 V
Tension d'essai	4 kV (Signal 2 kV)
Rayon de courbure minimal, pose souple	135 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Rayon de courbure	135 mm
Course	6 m
Accélération	5 m/s ²
Température ambiante (fonctionnement) pour pose fixe	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (fonctionnement) pour pose mobile	-20 °C ... 60 °C
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
Résistance à la propagation des flammes	CEI 332-1
Absence d'halogène	DIN VDE 0472

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion




1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>


Dessins

Dessin coté

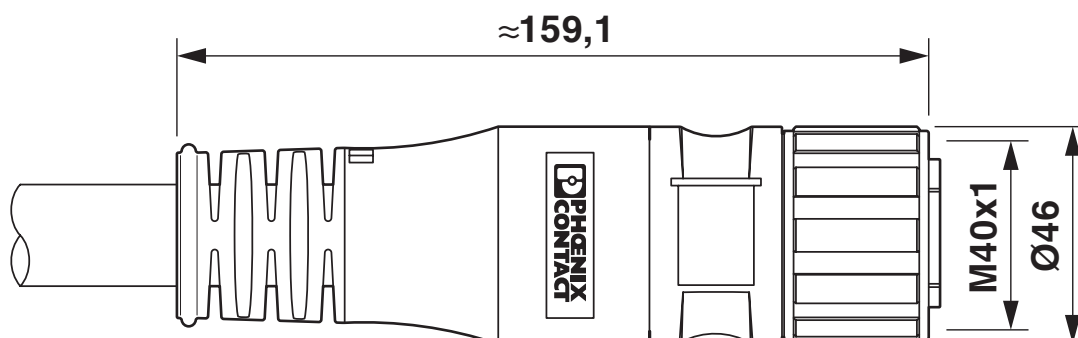

Dessin coté

Dessin coté

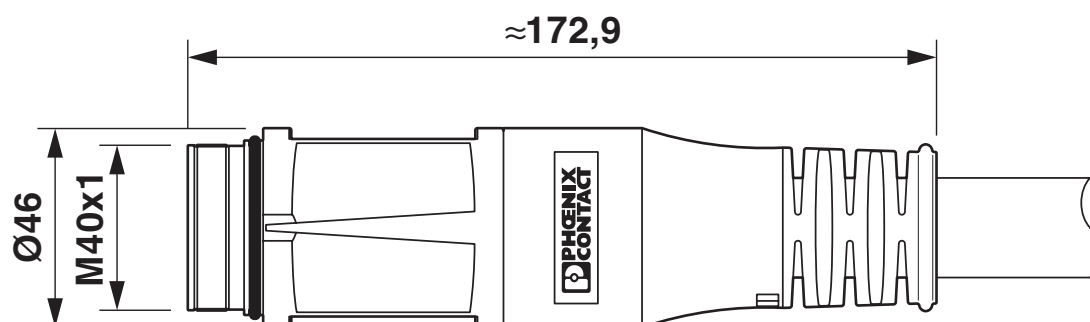

Dessin coté

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Dessin schématique

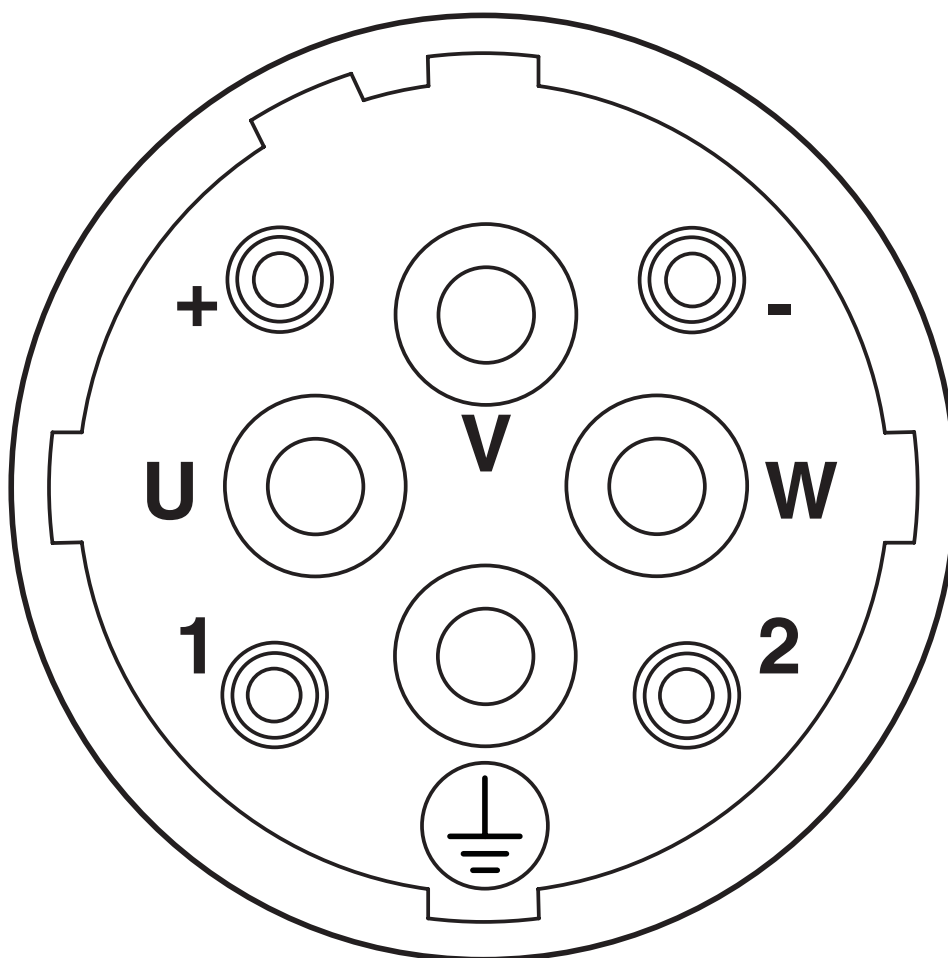


Schéma de branchement connecteur femelle

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion

1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Dessin schématique

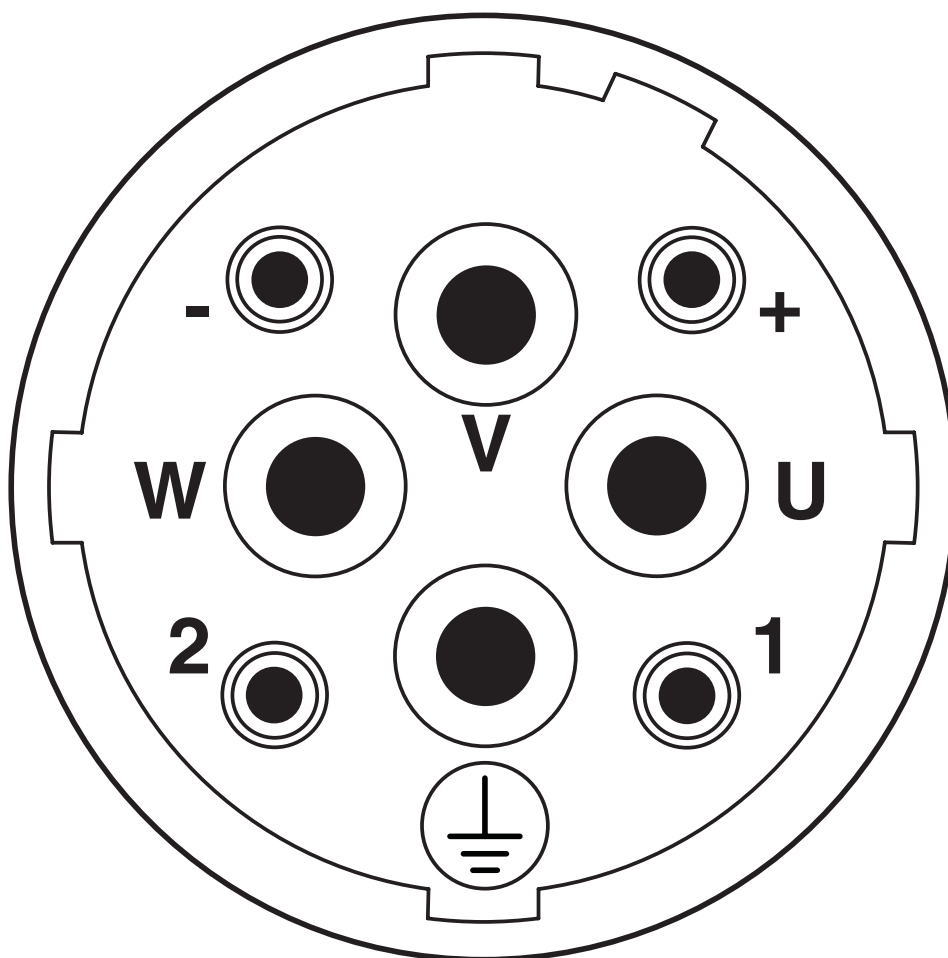


Schéma de branchement connecteur mâle


K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Diagramme

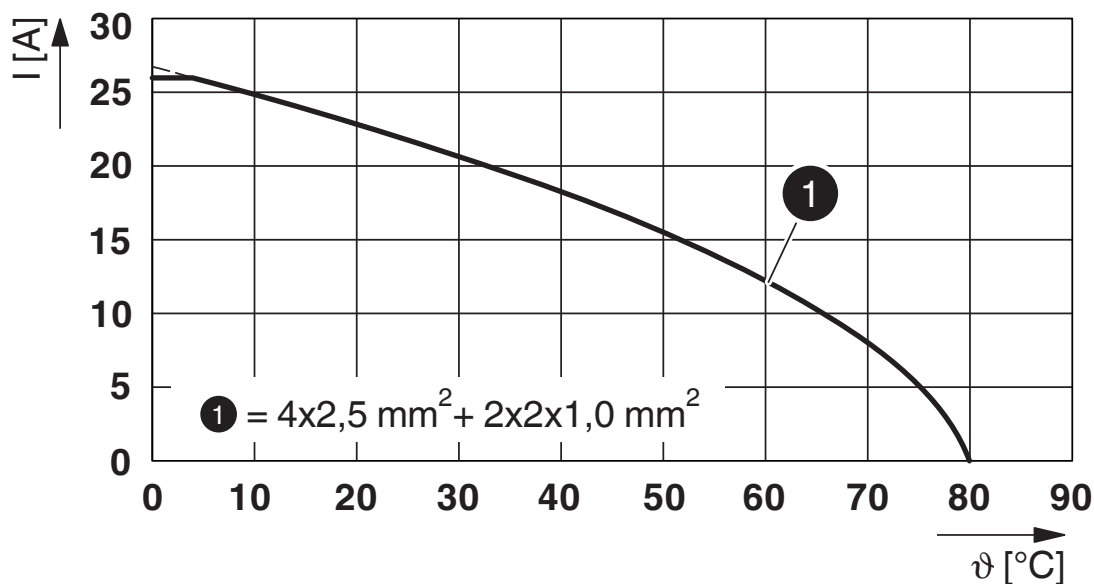

I = intensité, T = température ambiante

Schéma de connexion

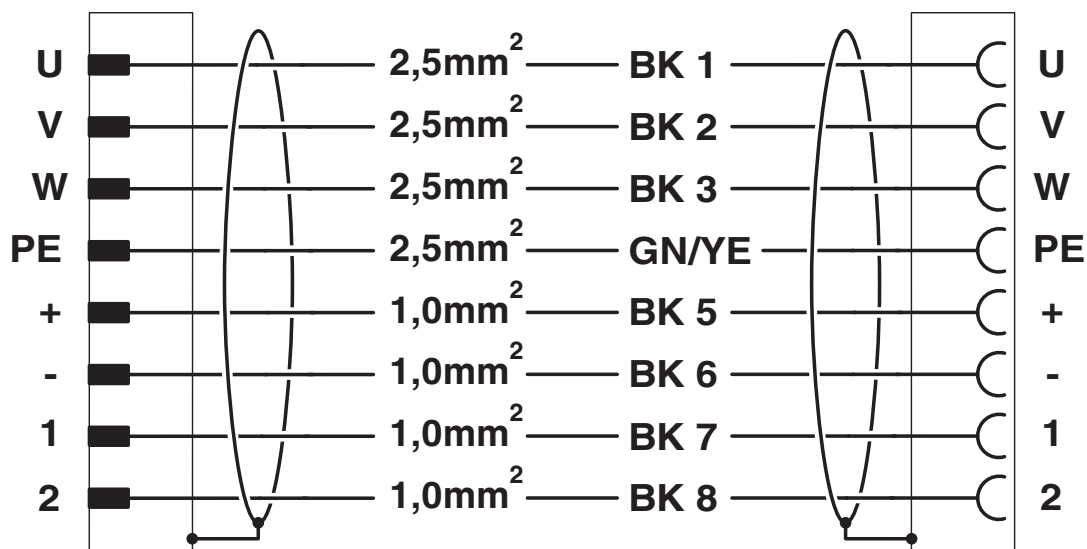

Disposition des contact des connecteurs mâles/femelles M40

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>



EAC

Identifiant de l'homologation: B.00286/19



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E335019-20131029



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E335019-20131029

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	14 A	-	-
Contrôle	250 V	5 A	-	-



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E335019-20131029

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1620382

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620382>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(b), 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4dc12b7a-49f0-407e-9818-dab56bfd4845

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr