


UMK- PVB 6 - Distribuidor de potencial



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2972136>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con seis barras de conexión equipotencial (P1, P2, P3, P4, P5, P6) para la distribución del potencial, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32

Sus ventajas

- Rotulación sucesiva
- Alimentación separada
- Dos niveles de potencial

Datos comerciales

Código de artículo	2972136
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2184
Clave de producto	DK2184
GTIN	4017918088613
Peso por unidad (incluido el embalaje)	385 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	385 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril).
Observación referente al funcionamiento	Asegúrese de que la tensión de alimentación del equipo posea un potencial de referencia común.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Distribuidor de potencial
Familia de productos	VARIOFACE

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC/DC)	250 V AC/DC
Corriente (por ramal)	≤ 16 A
Corriente (Corriente total)	≤ 16 A (por potencial)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	2,5 kV

Datos de conexión

Alimentación

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	6
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 10

Distribución

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²

UMK- PVB 6 - Distribuidor de potencial



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2972136>

Sección de conductor AWG	24 ... 12
--------------------------	-----------

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	124 mm
Altura	77 mm
Profundidad	71 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 60664-1
-------------------------	------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

UMK- PVB 6 - Distribuidor de potencial


2972136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2972136>



Dibujos

Diagrama eléctrico

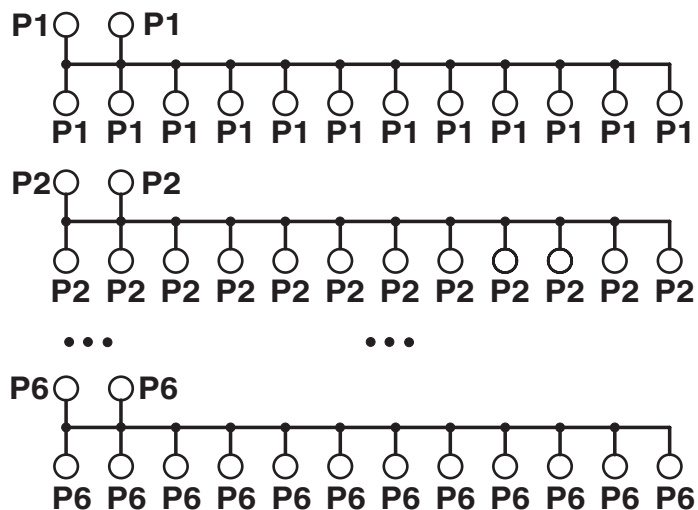

UMK- PVB 6 - Distribuidor de potencial



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2972136>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2972136>



EAC

ID de homologación: RU*DE:*09.B.00387/20

UMK- PVB 6 - Distribuidor de potencial



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2972136>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 10.0	EC001894
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------