HENSEL

FP FM 263

IP 65

- Anbauflansch
- Vorprägungen: 2 x M20
  2 x M25, M32
  2 x M32, M40, M50
  1 x M40, M50, M63
- geeignet für Gehäusewand:
  270 mm

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Größe der metrischen Vorprägung	Ort der Leitungseinführung
2	metrische Vorprägungen	M20	Wand
2	metrische Vorprägungen	M25, M32	Wand
2	metrische Vorprägungen	M32, M40, M50	Wand
1	metrische Vorprägungen	M40, M50, M63	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP65
geeignet für Gehäusewand:	270 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	50 mm
Breite:	270 mm
Nettogewicht:	0,395 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000070
EAN:	4012591104940
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbauflansch 2 x M20, 2 x M25/32, 2 x M32/40, 1x M40/50/63, für Gehäusewand 2

ZEICHNUNGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

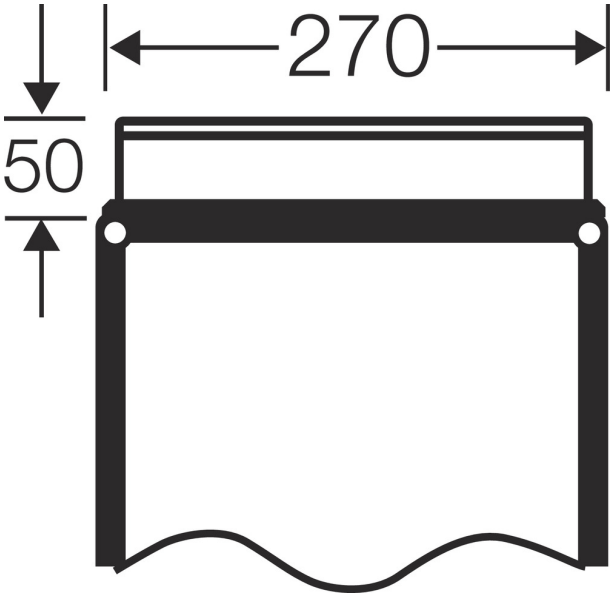

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0