


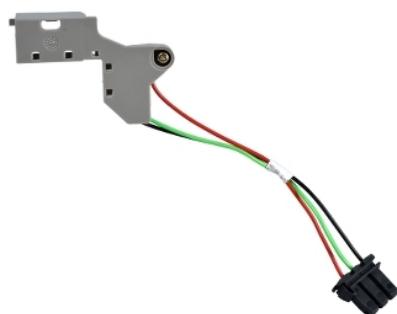

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	SDE
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Installazione	Fisso
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	5 A
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	38,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------