
Bornier-Abox

# AKL 140

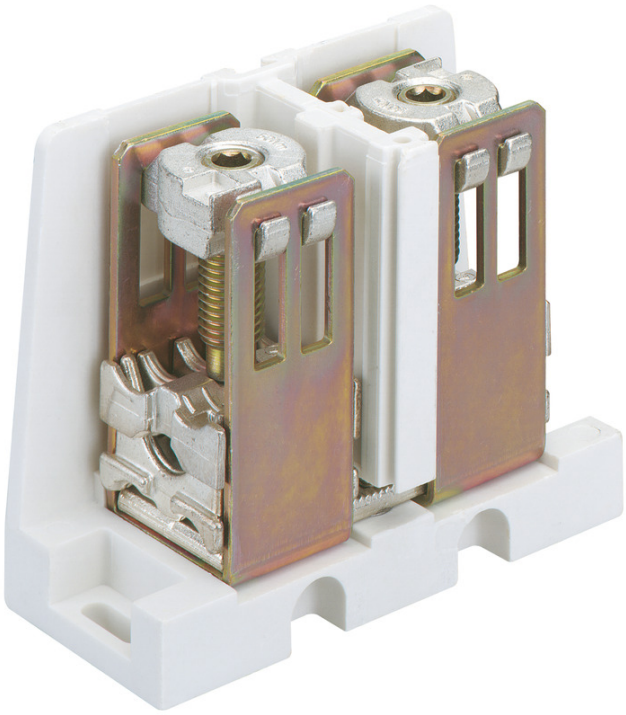

## AKL 140

**Bornier-Abox**

Numéro de produit: 07614001
Dimensions: 55 x 115 x 120 mm

Borne de raccordement, 1 pôle, juxtaposable, pour conducteurs à un et plusieurs fils et pour cuivre plat stratifié

**400 A, pour conducteur CU 1x (50-240)re/rm/se/sm, 2x (25-120)re/rm/se/sm, pour conducteur AL 1x (50-240)re/se, 1x (95-195)sm, 2x (25-120)re/se, 2x (50-95)sm, pour cuivre plat lam. 16x10 mm**

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 690 V |
| Tension de service nominale CC: | 750 V |
| Courant assigné: | 400 Ampères |
| Nombre de pôles: | 1 |
| isolé contre les contacts: | non |
| Raccordement 1: Type de raccordement: | Vis |
| Raccordement 1: Longueur de dénudage: | 30 mm |
| Raccordement 1: Points de serrage par pôle: | 2 |
| Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU: | 1 |
| Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL: | 1 |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min): | 25 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max): | 50 mm² |
| Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min): | 25 mm² |
| Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max): | 240 mm² |
| Raccordement 2 : Type de raccordement: | Vis |
| Raccordement 2 : Longueur de dénudage: | 30 mm |
| Raccordement 2 : Connexions rapides sans vis par pôle: | 2 |
| Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU: | 1 |
| Raccordement 2 : Convient aux conducteurs AL: | 1 |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min): | 25 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max): | 50 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min): | 25 mm² |
| Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max): | 120 mm² |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 55 mm |
| Longueur: | 115 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Poids: | 0.951 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Raccordement 1: Couple de serrage: | 40 Nm |
| Raccordement 2 : Couple de serrage: | 40 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902340859 |
| Classe ETIM: | EC000897 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369010 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau du corps isolant: | Thermoplastique |