


# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPTAF 1/...-EL, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: multicolore, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

## Avantages

- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
- Touche de déclenchement actionnable d'un doigt pour un confort élevé d'utilisation
- Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
- Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1301491       |
| Conditionnement                     | 140 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 140 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | AALBGH        |
| Product key                         | AALBGH        |
| GTIN                                | 4063151547141 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,744 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,674 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type de produit                | Borne de circuit imprimé |
| Gamme de produits              | SPTAF 1/...-EL           |
| Ligne de produits              | COMBICON Terminals S     |
| Nombre de pôles                | 3                        |
| Pas                            | 3,5 mm                   |
| Nombre de rangées              | 1                        |
| Tracé brochage                 | Brochage linéaire        |
| Nombre de picots par potentiel | 2                        |

### Propriétés électriques

#### Propriétés

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Intensité nominale $I_N$                    | 16 A   |
| Tension nominale $U_N$                      | 160 V  |
| Tension de référence (III/3)                | 160 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
| Tension assignée (III/2)                    | 160 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 2,5 kV |
| Tension de référence (II/2)                 | 320 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)  | 2,5 kV |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Section nominale | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------|

#### Raccordement du conducteur

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccordement                                                | Raccordement à ressort Push-in                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Section de conducteur rigide                                        | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Lors du raccordement et éventuellement lors de l'alignement d'un conducteur rigide de 1,5 mm <sup>2</sup> , il faut compenser les forces mécaniques transversales, qui peuvent s'exercer sur le bloc de jonction, par un support latéral.) |
|                                                                     | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Raccordement Push-in)                                                                                                                                                                                                                     |
| Section de conducteur souple                                        | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Section conduct. AWG                                                | 24 ... 16                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert)                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement Push-in)                                                                                                                                                                                                                     |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique    | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert)                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement Push-in)                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur à dénuder                                                  | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

## Montage

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de montage | Soudage à la vague |
| Tracé brochage  | Brochage linéaire  |

## Indications sur les matériaux

### Indication de matériau - contact

|                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                                  | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact                                       | Alliage de Cu                                                                           |
| Qualité de surface                                        | étamé par trempage à chaud                                                              |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (2 µm - 4 µm Sn)                                                                  |
| Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)    | Etain (2 µm - 4 µm Sn)                                                                  |

### Indication de matériau - boîtier

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Coloris (Boîtiers)                                                      | multicolore (-) |
| Matériau isolant                                                        | PA              |
| Groupe d'isolant                                                        | I               |
| IRC selon CEI 60112                                                     | 600             |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                     | V0              |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12    | 850             |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13     | 775             |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C          |

### Indications sur les matériaux - Élément d'actionnement

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Coloris (Élément d'actionnement)    | orange (2003) |
| Matériau isolant                    | PBT           |
| Groupe d'isolant                    | IIIa          |
| IRC selon CEI 60112                 | 275           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0            |

## Remarques

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Remarque relative à l'application | Diamètre extérieur maximum, admis de l'isolation des brins ≤ 3 mm |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Pas         | 3,5 mm                                                                               |
| Largeur [w] | 12 mm                                                                                |

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Hauteur [h]                      | 12,8 mm       |
| Longueur [l]                     | 11 mm         |
| Hauteur de montage               | 10,2 mm       |
| Longueur du picot de soudage [P] | 2,6 mm        |
| Dimensions des picots            | 0,75 x 0,3 mm |

## Conception de circuits imprimés

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre de perçage | 1,1 mm |
|---------------------|--------|

## Contrôles mécaniques

### Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat                  | Essai réussi                        |

### Connexions et déconnexions répétées

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat                  | Essai réussi                        |

### Contrôle de traction

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Spécification de contrôle                                                           | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12    |
| Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm <sup>2</sup> / rigide / > 10 N  |
|                                                                                     | 0,25 mm <sup>2</sup> / souple / > 10 N |
|                                                                                     | 1,5 mm <sup>2</sup> / rigide / > 40 N  |
|                                                                                     | 1,5 mm <sup>2</sup> / souple / > 40 N  |

## Contrôles électriques

### Essai d'échauffement

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle           | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08                                                                                                                   |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température. |

### Résistance aux courants de courte durée

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Résistance d'isolement

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle            | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ                   |

### Distances dans l'air et lignes de fuite |

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Spécification de contrôle                                              | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Groupe d'isolant                                                       | I                                     |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))          | CTI 600                               |
| Tension d'isolement assignée (III/3)                                   | 160 V                                 |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)                            | 2,5 kV                                |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 1,5 mm                                |

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)                           | 2 mm   |
| Tension d'isolement assignée (III/2)                                   | 160 V  |
| Tension de choc assignée (III/2)                                       | 2,5 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 1,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)                           | 0,8 mm |
| Tension d'isolement assignée (II/2)                                    | 320 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)                             | 2,5 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)  | 1,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)                            | 1,6 mm |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Essai de résistance aux vibrations

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Vitesse de balayage       | 1 octave/min                            |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accélération              | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h                                   |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z                          |

### Essai au fil incandescent

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Température               | 850 °C                                    |
| Temps d'action            | 5 s                                       |

### Vieillessement

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Conditions ambiantes

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 70 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                            |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                         |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |

## Indications sur l'emballage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|


# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

## Dessins

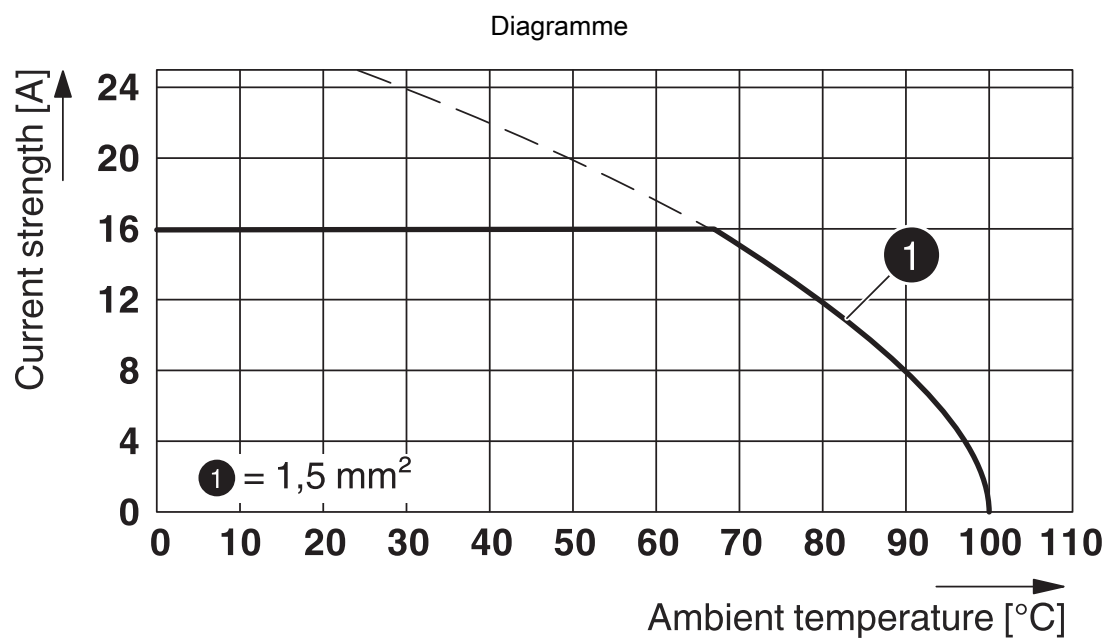

Type : SPTAF 1/...-3,5-IL(EL)

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425-20061129 |                        |                          |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                             | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                             | 300 V                  | 8 A                      | 24 - 16     | -                     |
| D                                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                             | 300 V                  | 8 A                      | 24 - 16     | -                     |

|  <b>Approbation du sigle VDE</b><br>Identifiant de l'homologation: 40047107 |                        |                          |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                              | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                        |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                              | 160 V                  | 16 A                     | -           | 0,2 - 1,5             |

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002643 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SPTAF 1/ 3-3,5-EL MC:RD,OG,RD - Bloc de jonction C.I.



1301491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301491>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,04 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)