

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung



1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Verriegelung, Zubehör, Einseitig angeschlossene Einzeladern, Länge: 0,5 m, Verriegelungsaktor: 24 V, 4-polig, mit Einzeladern, ohne Halterung, zum Verriegeln von CHARX connect modular Infrastruktur-Ladedosen im gesteckten Zustand, IEC 61851-1

Produktbeschreibung

Verriegelungsaktor mit 24 V Spannungsversorgung für Infrastruktur-Ladedosen und Fahrzeug-Ladedosen

Ihre Vorteile

- Integrierte Verriegelung während des Ladens
- Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktors
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Einheitlicher, platzsparender Bauraum

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1622317
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBFYY
GTIN	4055626033808
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	147 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	95 g
Zolltarifnummer	85011099
Ursprungsland	PL

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung



1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verriegelungsaktuator
Produktfamilie	CHARX connect modular
Ausführung	Zubehör
Ausstattung	mit Einzeladern ohne Halterung
Kompatibilität	CHARX connect modular CHARX connect basic (zusätzlich Halterung erforderlich, siehe Zubehör)
Ladestandard	Typ 2 GB/T
Lademodus	Mode 2, 3, 4

Elektrische Eigenschaften

Verriegelungsaktuator

Verriegelungsaktuator	24 V, 4-polig Position beliebig
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor	22 V ... 26 V
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung	30 V
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung	0,05 A
Sperrstrom des Motors	max. 0,5 A
Max. Verweildauer mit Sperrstrom	1 s
Empfohlene Anpassungszeit	600 ms
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg	3 s
Lebensdauer Steckzyklen	> 10000 Lastzyklen
Verriegelungserkennung	vorhanden
Mechanische Notentriegelung	vorhanden
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C

Materialangaben

Farbe (Verriegelung)	schwarz (9005)
----------------------	----------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	0,5 m
Leitungsart	Einseitig angeschlossene Einzeladern
Leitungsaufbau	4 x 0,5 mm²
Einzelader, Material	PVC
Einzelader, Farbe	BU/RD BU/GN BU/YE BU/BN

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung



1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>

Leitungsaußendurchmesser	1,60 mm $\pm$ 0,20 mm
Leitungs-Widerstand	$\leq$ 37,1 Ω /m

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)

Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 61851-1
---------------------	-------------


EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>


Zeichnungen

Schemazeichnung

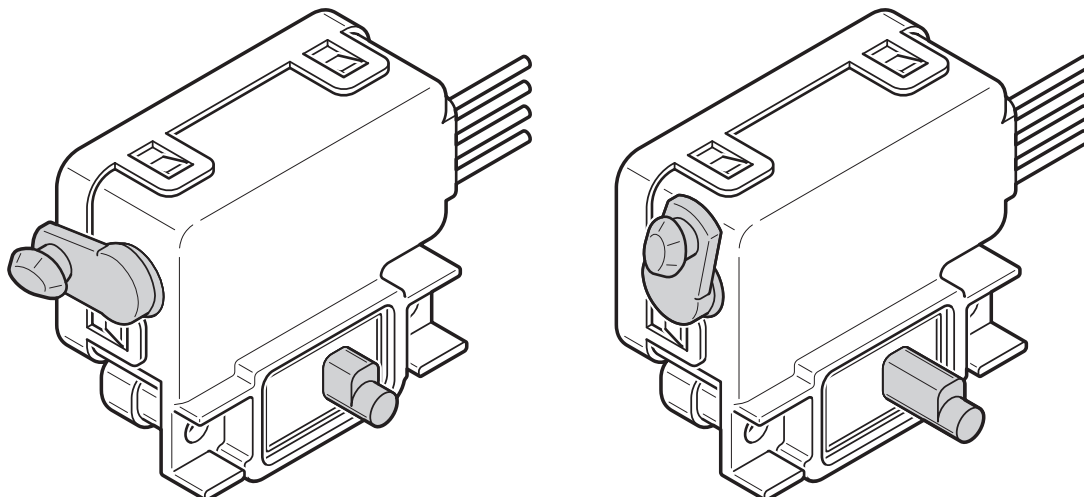


Hebelpositionen der Notentriegelung


Schemazeichnung

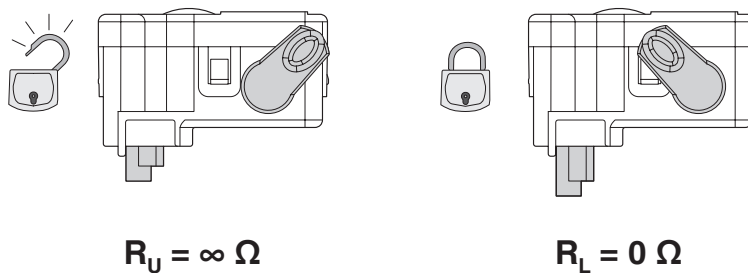

Hebelpositionen der Notentriegelung

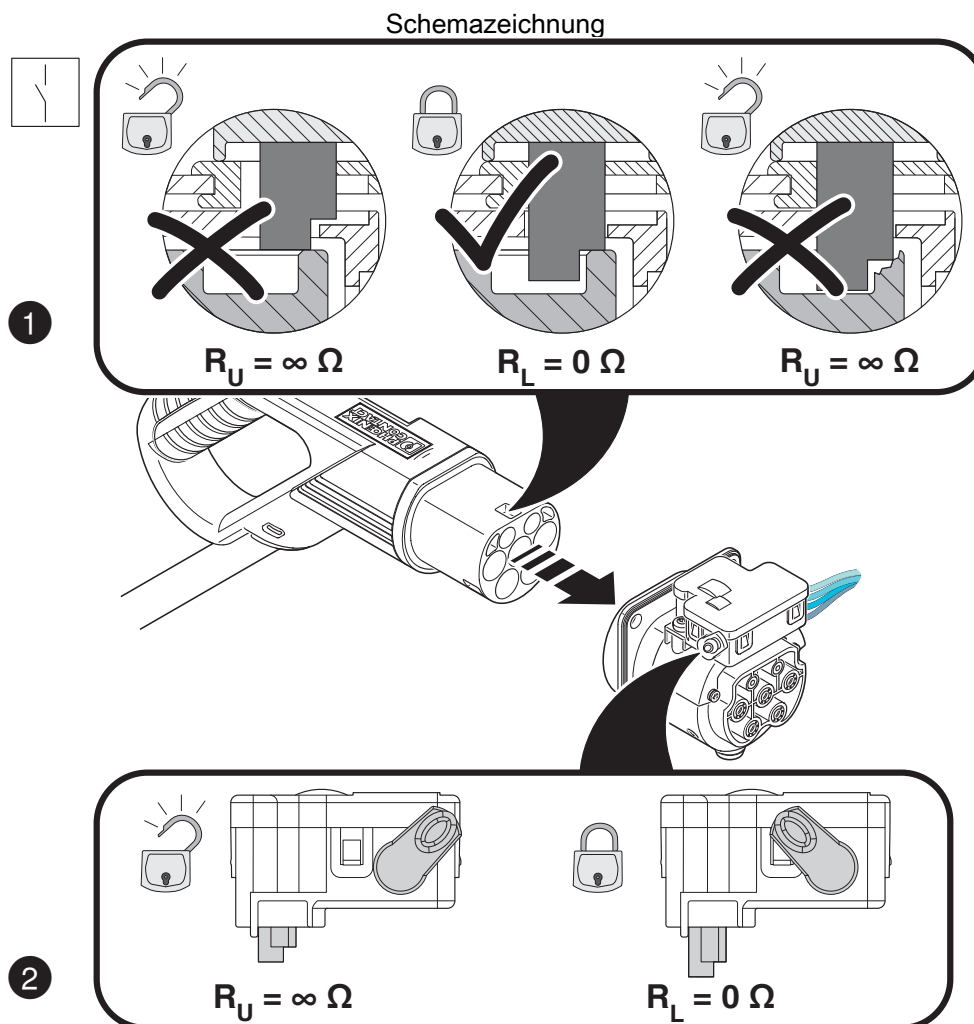

Detektion des Infrastruktur-Ladesteckers

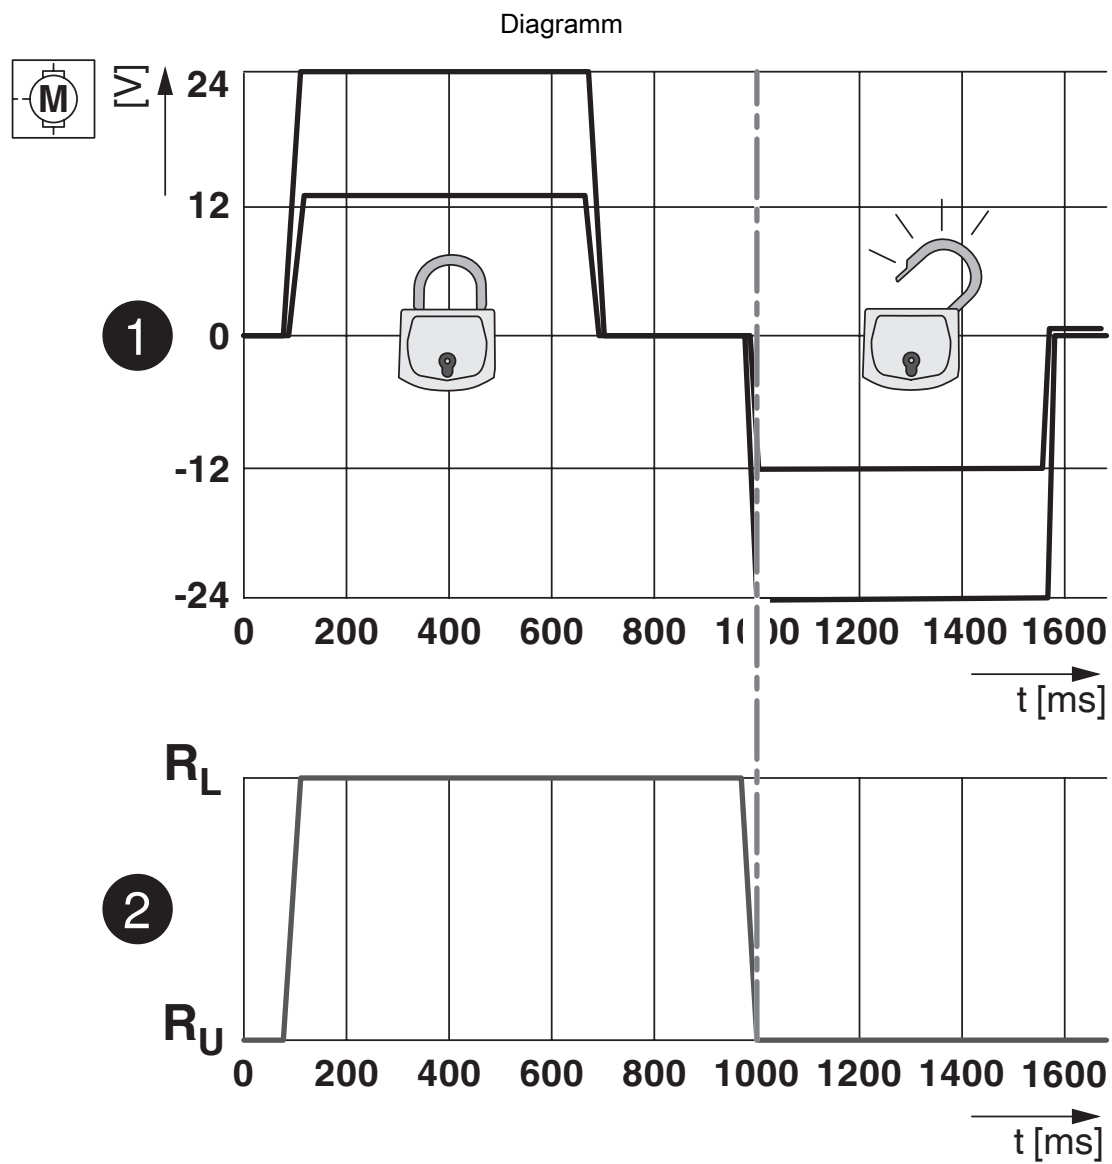

Verriegelungszustände des Verriegelungsaktuators


EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>



Blockschaltbild

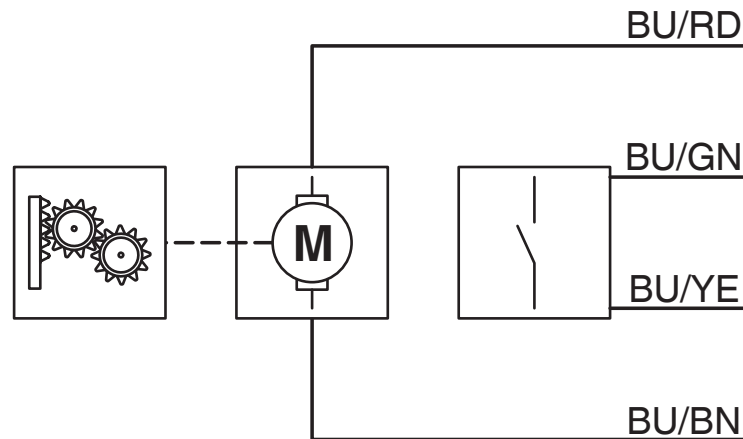

Blockschaltbild des Verriegelungsaktuators

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung



1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Verriegelung



1622317

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622317>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de