



### Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Lexium 05<br>Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilidad de gama        | Lexium 05<br>Lexium 28<br>Lexium 32i<br>Lexium 52<br>Altivar 32<br>Lexium 15<br>Altivar Machine ATV320<br>Lexium 32<br>Easy Lexium 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilidad del producto   | ATV32HU55N4<br>ATV32HU75N4<br>Variador de velocidad ATV320 en 5,5 kW, 380...500 V, trifásica<br>Variador de velocidad ATV320 en 7,5 kW, 380...500 V, trifásica<br>Variador de velocidad ATV320 en 5,5 kW, 525...600 V, trifásica<br>Variador de velocidad ATV320 en 7,5 kW, 525...600 V, trifásica<br>Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase<br>Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase<br>Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase |
| Tipo de producto o componente | Resistor de frenado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor óhmico                  | 27 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Complementario

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| M10 perforado de barras   | 10500 J en 480 V<br>11400 J en 400 V<br>18100 J en 230 V<br>25500 J en 115 V |
| Potencia media disponible | 100 W en 50 °C                                                               |
| Potencia continua         | 400 W                                                                        |
| Tipo de protección        | Protección térmica vía servodrive                                            |
| Peso del producto         | 1,62 kg                                                                      |
| Longitud de cable         | 3 m                                                                          |

### Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado de protección IP                 | IP65        |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente de operación      | 0...50 °C   |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,725 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 11,273 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 48        |
| Paquete 3 Altura                   | 73,500 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 96,472 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                       |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                       |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|


Hoja de datos del producto

VW3A7604R30

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

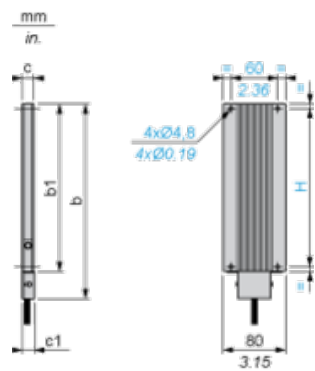

Dimensiones en mm

| b   | b1  | c  | c1 | H   |
|-----|-----|----|----|-----|
| 257 | 216 | 30 | –  | 204 |

Dimensiones en pulgadas

| b     | b1   | c    | c1 | H    |
|-------|------|------|----|------|
| 10.11 | 8.50 | 1.18 | –  | 8.03 |