# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# VW3A7604R30
## Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 400 W - cavo 3 m - IP65

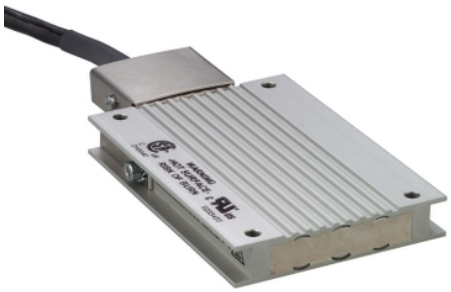

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Lexium<br>Altivar |
| Compatibilità gamma | Lexium 05<br>Lexium 28<br>Lexium 32i<br>Lexium 52<br>Altivar 32<br>Lexium 15<br>Altivar Machine ATV320<br>Lexium 32<br>Easy Lexium 16 |
| Compatibilità prodotto | ATV32HU55N4<br>ATV32HU75N4<br>Variatore di velocità ATV320 a 5,5 kW, 380...500 V, trifase<br>Variatore di velocità ATV320 a 7,5 kW, 380...500 V, trifase<br>Variatore di velocità ATV320 a 5,5 kW, 525...600 V, trifase<br>Variatore di velocità ATV320 a 7,5 kW, 525...600 V, trifase<br>Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase |
| Tipo prodotto | Resistenza di frenatura |
| Valore ohmico | 27 Ohm |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Picco di energia | 10500 J a 480 V<br>11400 J a 400 V<br>18100 J a 230 V<br>25500 J a 115 V |
| Potenza media disponibile | 100 W a 50 °C |
| Potenza continua | 400 W |
| Tipologia protezione | Protezione termica tramite servocomando |
| Peso prodotto | 1,62 kg |
| Lunghezza cavo | 3 m |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di stoccaggio | -25…85 °C |
| Temperatura ambiente | 0…50 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 4,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 13,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 1: peso | 1,725 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|---|---|
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 11,273 kg |
| Unità di misura confezione 3 | S06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 48 |
| Confezione 3: altezza | 73,500 cm |
| Confezione 3: larghezza | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso | 96,472 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Senza PVC | Sì |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |

# VW3A7604R30

## Gruppo di frenatura resistivo

### Dimensioni

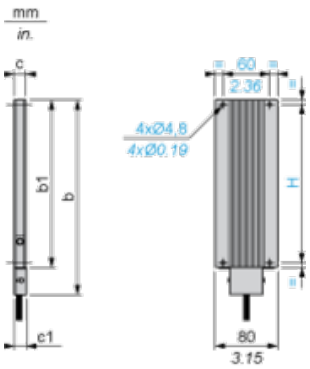


Dimensioni in mm

| b | b1 | c | c1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 216 | 30 | – | 204 |

Dimensioni in pollici

| b | b1 | c | c1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 10,11 | 8,50 | 1.18 | – | 8,03 |