

# HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Schutzdeckel



1418441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418441>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Material Schutzdeckel: Al, Höhe: 32 mm, Dichtung: nein, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen



## Ihre Vorteile

- Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B

## Kaufmännische Daten


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1418441       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7AZC        |
| GTIN                                     | 4055626140223 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 139,1 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132,2 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Produkttyp         | Schutzdeckel                              |
| Gehäuseart         | Schutzdeckel                              |
| Serie              | HPR-B6                                    |
| Anwendung          | für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen |
| Bauform            | B6                                        |
| Fangsnur vorhanden | ja                                        |
| Dichtung vorhanden | nein                                      |

### Maße

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 58 mm                                                                               |
| Höhe         | 32 mm                                                                               |
| Länge        | 133 mm                                                                              |

### Materialangaben

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Farbe                       | schwarz (RAL 9005)                     |
| Material Schutzdeckel       | Aluminiumdruckguss (pulverbeschichtet) |
| Material Gehäuse            | Aluminiumdruckguss                     |
| Material Gehäuseoberfläche  | pulverbeschichtet, schwarz             |
| Material Schutzdeckel       | Al                                     |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl                              |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten


|                  |          |
|------------------|----------|
| Verriegelungstyp | Schraube |
|------------------|----------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Schutzart                     | IP66                     |
|                               | IP68                     |
|                               | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C        |

## Zeichnungen

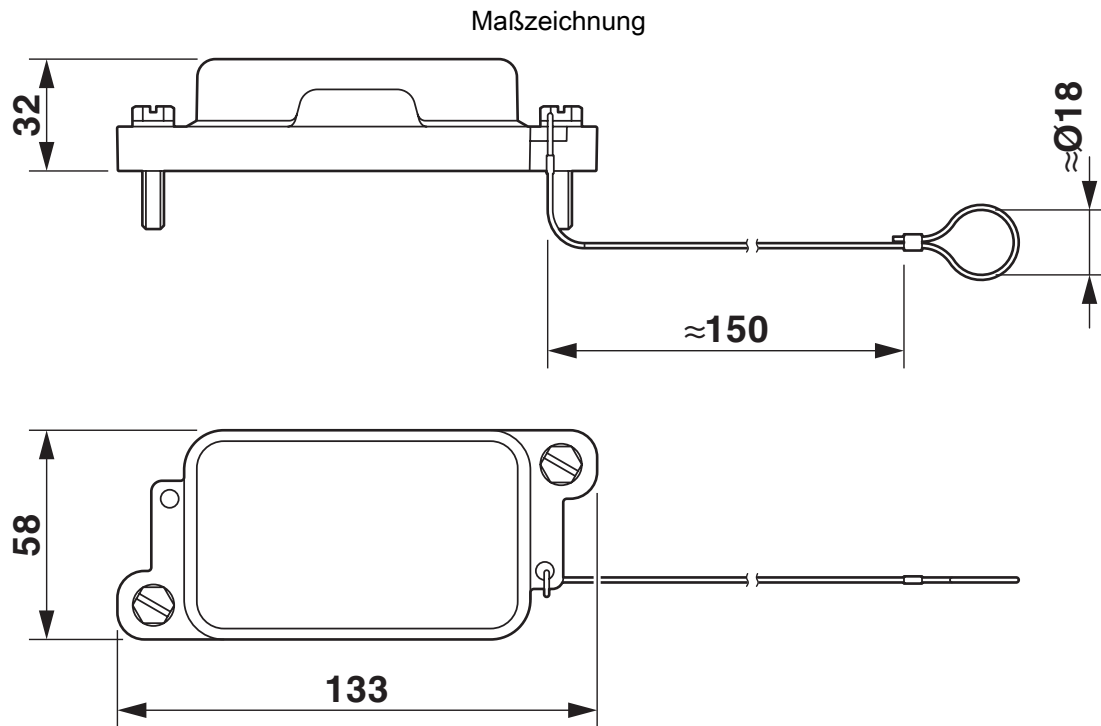

Maßzeichnung

1418441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418441>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418441>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1418441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418441>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 51f57c36-ecf4-46ec-bf93-38a21cf2a48a |

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,564 kg CO2e |
|---------|---------------|