

HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Capot de protection



1418441

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418441>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, matériau du capot de protection: Al, hauteur: 32 mm, joint: non, pour des exigences environnementales et EMV plus élevées

Avantages

- Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B

Données commerciales


Référence	1418441
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZC
Product key	AF7AZC
GTIN	4055626140223
Poids par pièce (emballage compris)	139,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	132,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type de boîtier	Capot de protection
Série	HPR-B6
Application	pour des exigences environnementales et EMV plus élevées
Type	B6
Bande de maintien disponible	oui
Joint présent	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	58 mm
Hauteur	32 mm
Longueur	133 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Capot de protection	Aluminium moulé sous pression (revêtement par poudrage)
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, noir
Matériau du capot de protection	Al
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Type de verrouillage	Vis
----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

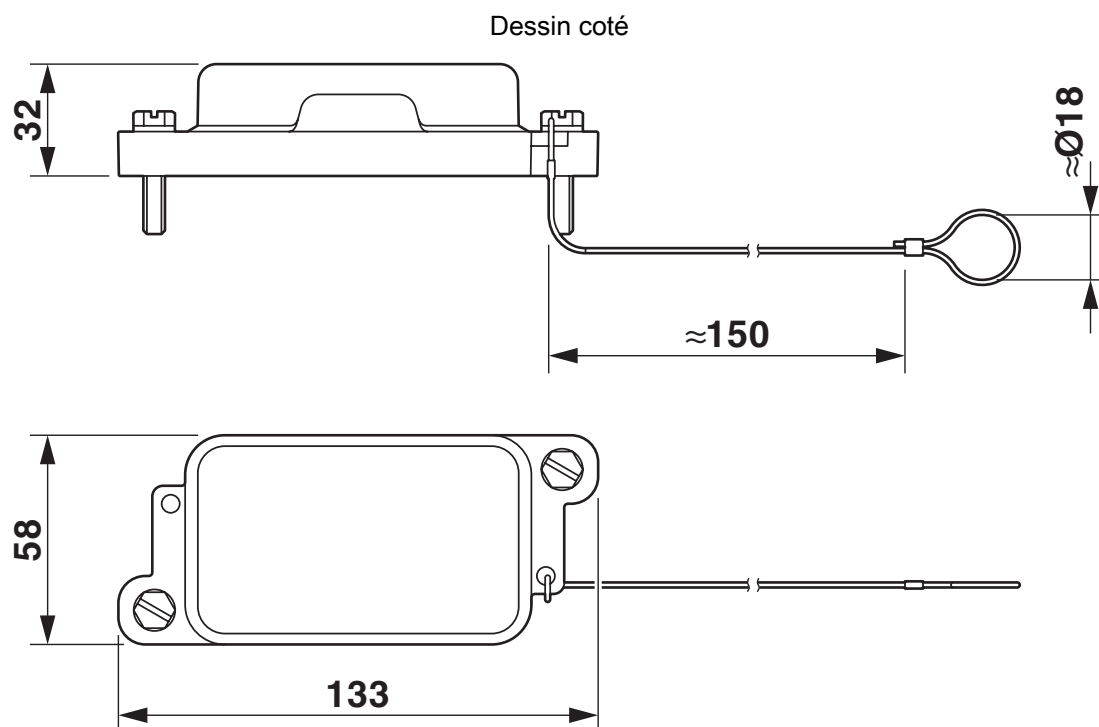

Dessin coté

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418441>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	51f57c36-ecf4-46ec-bf93-38a21cf2a48a

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,564 kg CO2e
---------	---------------