

# SAC-5P-M12MRK/ 3,0-PVC PE - Cable de potencia



1414839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414839>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de potencia, 5-polos, PVC, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12, codificación: K, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, para corriente alterna hasta 16 A/690 V

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial K

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1414839       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF1CDQ        |
| Clave de producto                         | AF1CDQ        |
| GTIN                                      | 4055626034720 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 678,73 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 678,73 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tipo de producto           | Cable de potencia     |
| Aplicación                 | Suministro de energía |
| Número de polos            | 5                     |
| Número de salidas de cable | 1                     |
| Apantallado                | no                    |
| Codificación               | K                     |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Datos del material

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                     |
| Material cuerpo de agarre           | PP                                     |
| Material contacto                   | CuZn                                   |
| Material superficie del contacto    | Ni/Au                                  |
| Material soporte de contactos       | PA                                     |
| Material conexión por tornillo      | Fundición inyectada de cinc, niquelada |

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 690 V AC                   |
| Corriente nominal $I_N$    | 16 A                       |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq 100$ |
|-------------------|------------|

### Conectores

#### Conexión 1

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Construcción         | Conector acodado M12 |
| Tipo de codificación | K (Power)            |

#### Conexión 2

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construcción | extremo de cable libre |
|--------------|------------------------|

### Cable/línea

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Longitud del cable | 3 m |
|--------------------|-----|

PVC negro [PVC]

# SAC-5P-M12MRK/ 3,0-PVC PE - Cable de potencia



1414839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414839>

|                                                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                                |                                                     |
| Peso del cable                                        | 220 kg/km                                                                                                                             |
| UL AWM Style                                          | 2570 / 10914 (80 °C/1000 V)                                                                                                           |
| Número de polos                                       | 5                                                                                                                                     |
| Apantallado                                           | no                                                                                                                                    |
| Tipo de cable                                         | PVC negro [PVC]                                                                                                                       |
| Construcción del conductor alimentación de tensión    | 141x 0,15 mm                                                                                                                          |
| Alimentación de tensión AWG                           | 14                                                                                                                                    |
| Sección de línea                                      | 5x 2,5 mm²                                                                                                                            |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento               | 3 mm ±0,1 mm                                                                                                                          |
| Diámetro exterior del cable                           | 10,75 mm ±0,3 mm                                                                                                                      |
| Envoltura exterior, material                          | PVC                                                                                                                                   |
| Envoltura exterior, color                             | negro grisáceo RAL 7021                                                                                                               |
| Material Conductor                                    | Conductor Cu desnudo                                                                                                                  |
| Material Aislamiento de conductor                     | PVC                                                                                                                                   |
| Conductor individual, color                           | negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde                                                                                    |
| Grosor de pared Aislamiento                           | ≥ 0,36 mm                                                                                                                             |
| Grosor de pared Envoltura exterior                    | aprox. 0,76 mm                                                                                                                        |
| Resistencia máx. del conductor                        | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                                    |
| Resistencia de aislamiento                            | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)                                                                                                                 |
| Tensión nominal Cable                                 | ≤ 1000 V AC                                                                                                                           |
| Tensión de prueba                                     | ≥ 10000 V AC (Prueba spark)                                                                                                           |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija     | 5 x D                                                                                                                                 |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D                                                                                                                                |
| Menor radio de flexión, montaje fijo                  | 54 mm                                                                                                                                 |
| Menor radio de flexión, montaje móvil                 | 108 mm                                                                                                                                |
| Capacidad de carga dinámica (flexión)                 | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Resistencia a las llamas                              | Según UL 758/1581 (Cable Flame)<br>según UL 758/1581 FT1<br>según DIN EN 60332-1-2                                                    |
| Resistencia al aceite                                 | según DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C                                                                                                 |
| Temperatura ambiente (servicio)                       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)<br>-20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)                                             |

Condiciones medioambientales y de vida útil

# SAC-5P-M12MRK/ 3,0-PVC PE - Cable de potencia



1414839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414839>

## Condiciones ambientales


|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP65                                                           |
|                                                                  | IP67 (sin carga previa, como prueba adicional según IEC 60529) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra)                              |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-111 |


## Dibujos

Esquema de dimensiones


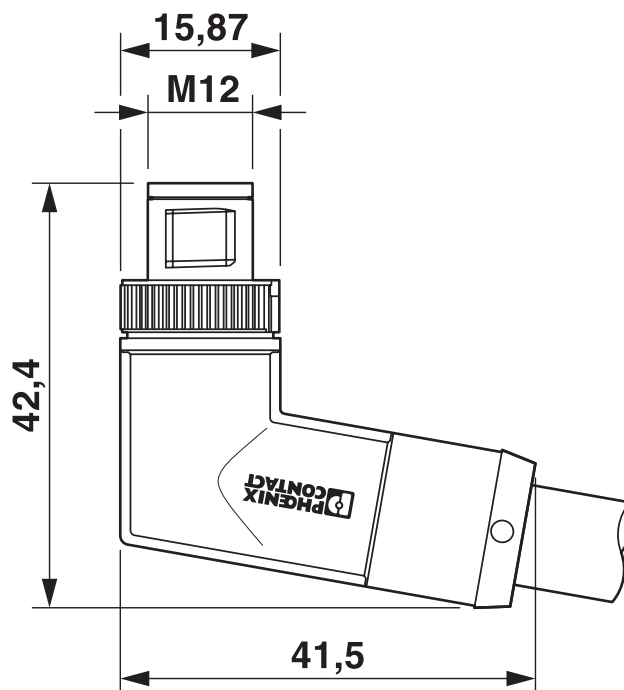


Conector macho M12 x 1, acodado

Plano esquemático

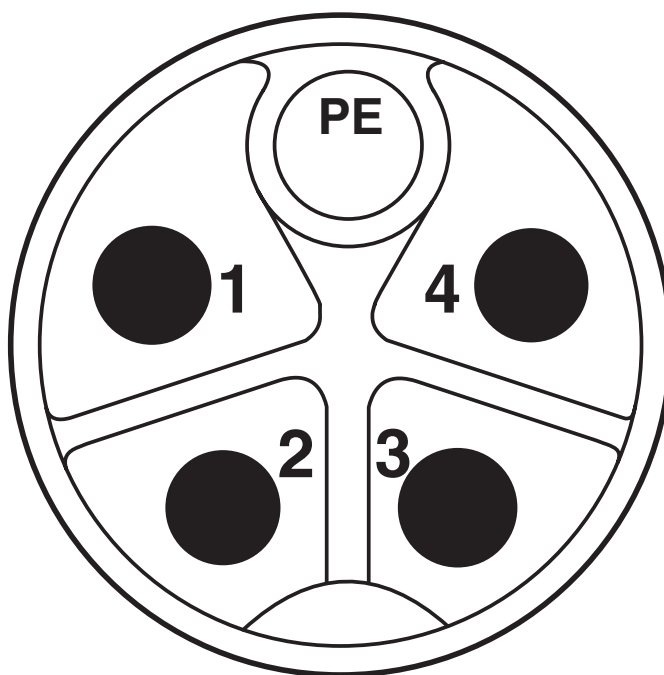

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado K, vista de la cara de machos

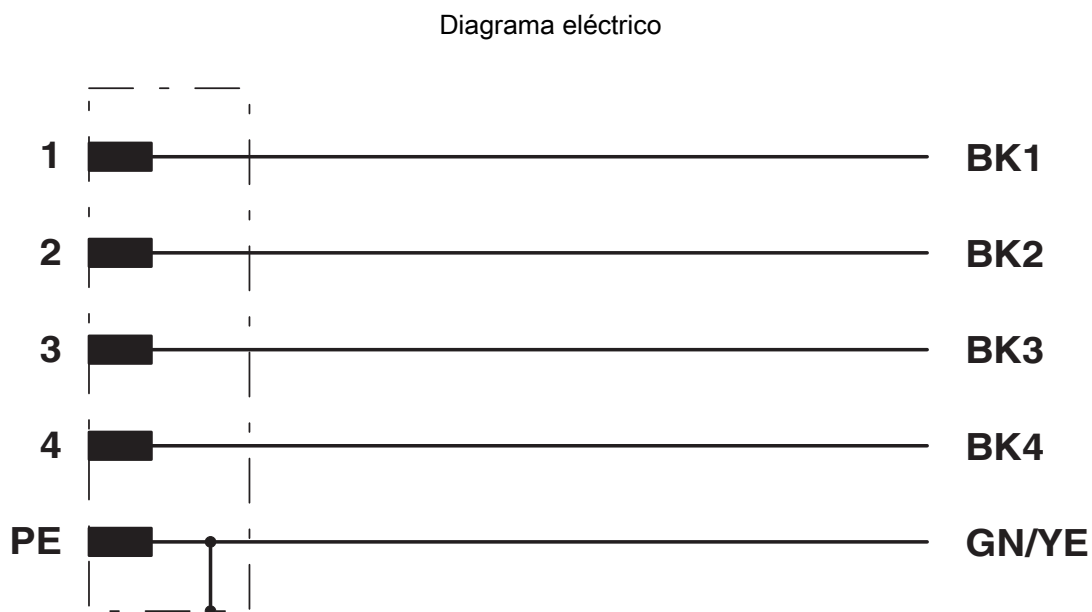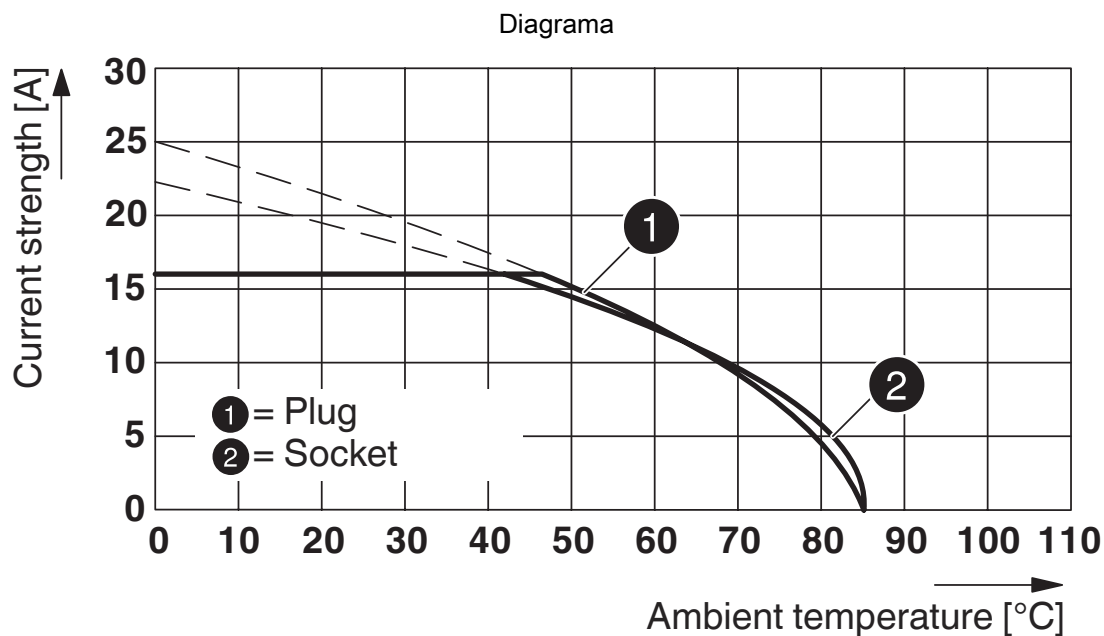

Ocupación de contactos del conector macho M12

# SAC-5P-M12MRK/ 3,0-PVC PE - Cable de potencia



1414839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414839>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414839>

|  <b>UL listado</b><br>ID de homologación: E468743 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                    | 600 V                 | 16 A                    | - 14        | - 14                  |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: E468743 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                    | 600 V                 | 16 A                    | - 14        | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# SAC-5P-M12MRK/ 3,0-PVC PE - Cable de potencia



1414839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414839>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 6,659 kg CO2e |
|---------|---------------|