

SACB-8/16-L-C QO - Boîtier répartiteur



1156006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1156006>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,5 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
- Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
- Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Référence	1156006
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF3DBD
Product key	AF3DBD
GTIN	4063151157869
Poids par pièce (emballage compris)	399,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	399,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».
Remarque relative à l'application	Les câbles à 5 conducteurs peuvent présenter une section de raccordement maximum de 0,5 mm²/AWG 20

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Nombre de pôles	5
Nombre de prises	8
LED	oui

Propriétés du système

Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation par module
Représentation optique	LED verte

Propriétés électriques

Tension de service maximale U_{max}	30 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation par module LED verte
	Signalisation d'état des E/S LED jaune
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	10 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	QUICKON
Section raccordable Ligne de signaux flexible	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Section raccordable Alimentation en tension flexible	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Section raccordable AWG Ligne de signaux flexible	26 ... 20
Section raccordable AWG Alimentation en tension flexible	26 ... 20
Longueur à dénuder Ligne de signaux	7 mm
Longueur de gaine à dénuder	50 mm (Câble multiconducteur)
Couple de serrage vis de couvercle	0,35 Nm

SACB-8/16-L-C QO - Boîtier répartiteur



1156006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1156006>

Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier	0,5 Nm
Couple de serrage écrou-chapeau	4 Nm

Brochage

Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement	1 / 4 (A) = 1 / 4
	1 / 2 (B) = 1 / 2
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	2 / 2 (B) = 2 / 2
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	3 / 2 (B) = 3 / 2
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	4 / 2 (B) = 4 / 2
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	5 / 2 (B) = 5 / 2
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	6 / 2 (B) = 6 / 2
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	7 / 2 (B) = 7 / 2
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	8 / 2 (B) = 8 / 2
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V
	1-8 / 5 (PE) = PE

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui
--------------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	Technical drawing of the SACB-8/16-L-C QO terminal block. The top view shows a rectangular block with a width of 58 mm and a length of 168 mm. The side view shows a height of 45 mm. The drawing includes dimensions for the mounting holes (16 mm diameter, 168 mm center-to-center), the terminal block (154 mm length), and the mounting holes (16 mm diameter, 168 mm center-to-center). The drawing also shows the terminal block (154 mm length) and the mounting holes (16 mm diameter, 168 mm center-to-center).
Largeur	58 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	168 mm
Ouverture écrou-chapeau	16 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	PBT
Matériau Masse de scellement	PUR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

SACB-8/16-L-C QO - Boîtier répartiteur



1156006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1156006>

Matériau du joint Joint torique	FKM
Matériau du joint	FKM
Matériau de contact	Acier/cuivre
Matériau de surface du contact	Sn
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau contact côté câble multiconducteur	Alliage de Cu
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs	PA 6.6 V0
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur	Ni
Matière de l'isolant des fils	PVC / PE / PP / caoutchouc

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	7 mm ... 12 mm
Type de raccordement	Raccordement vissé enfichable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (lors de l'équipement)


SACB-8/16-L-C QO - Boîtier répartiteur

1156006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1156006>

Dessins

Dessin coté

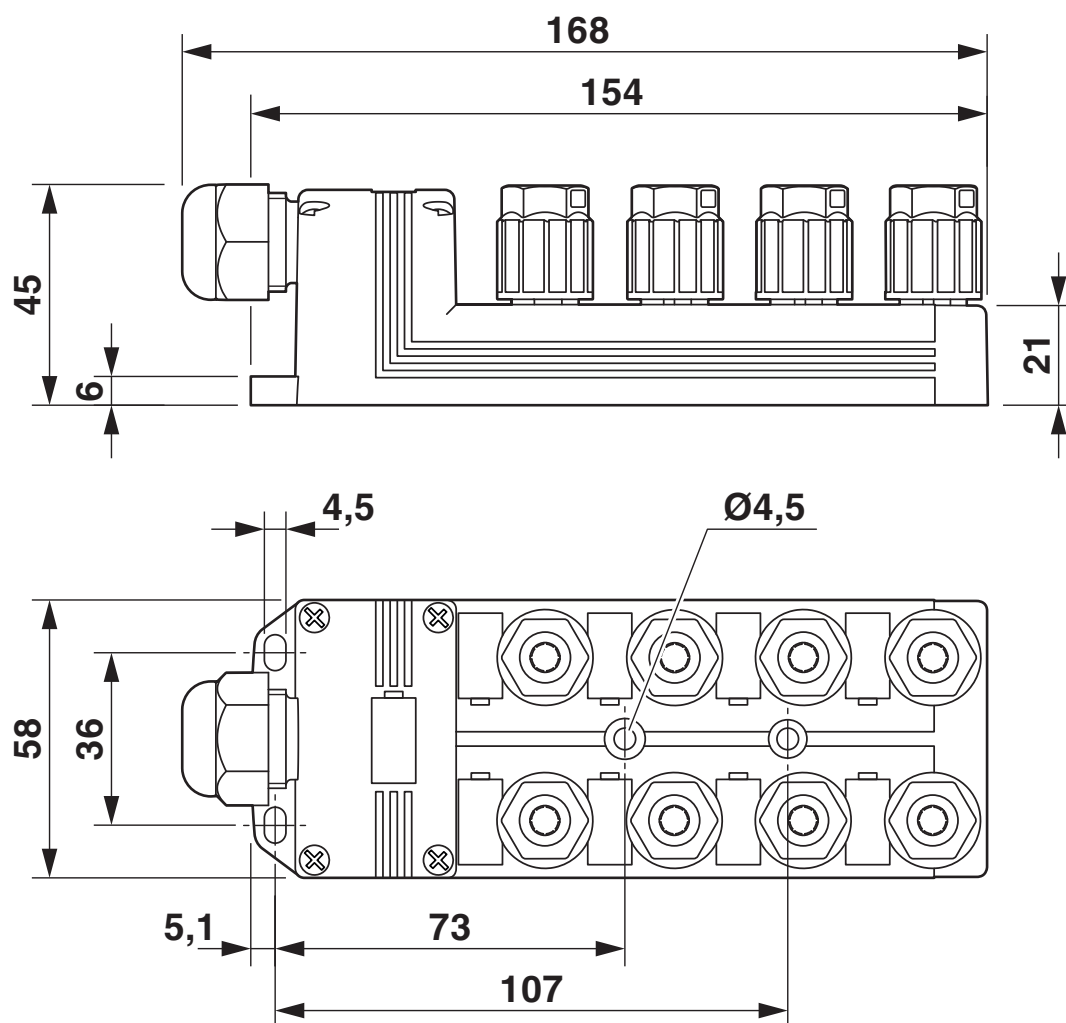


SACB-8/16-L-C QO - Boîtier répartiteur


1156006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1156006>

Dessin du fonctionnement

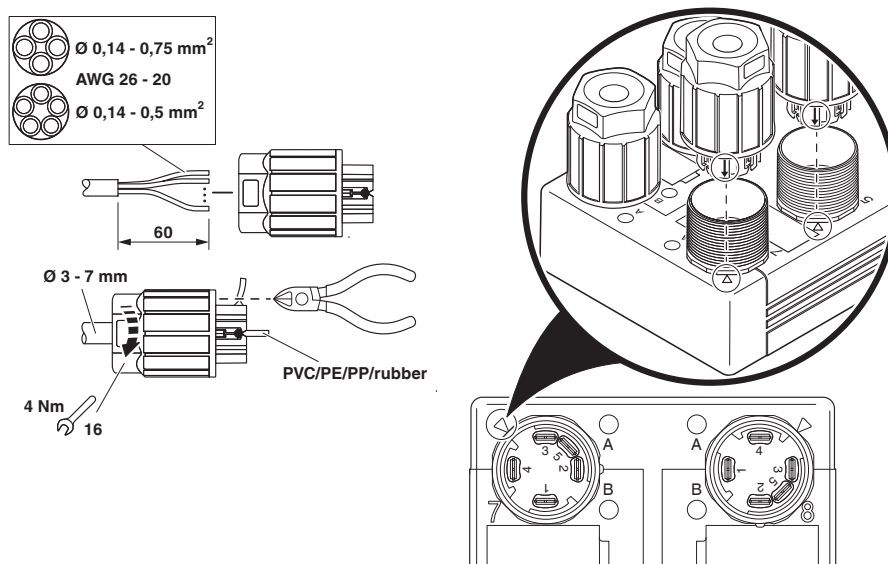


Dessin schématique

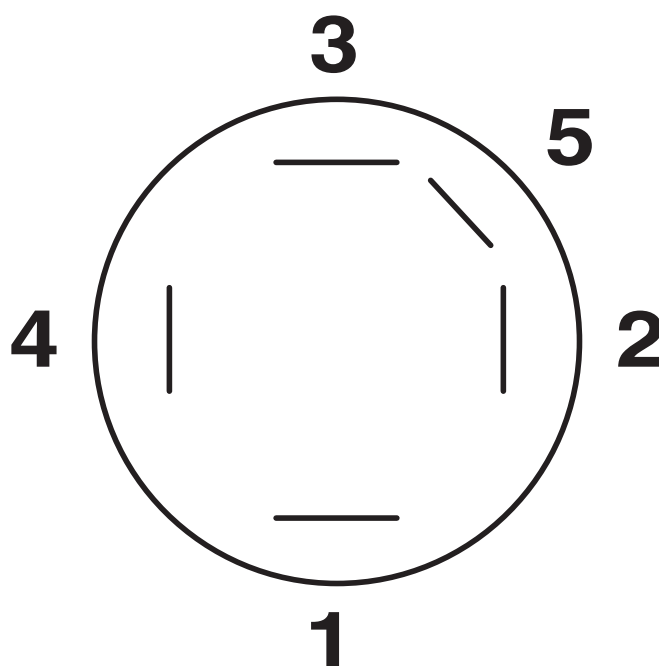

Raccordement QUICKON, 5 pôles

Schéma de connexion

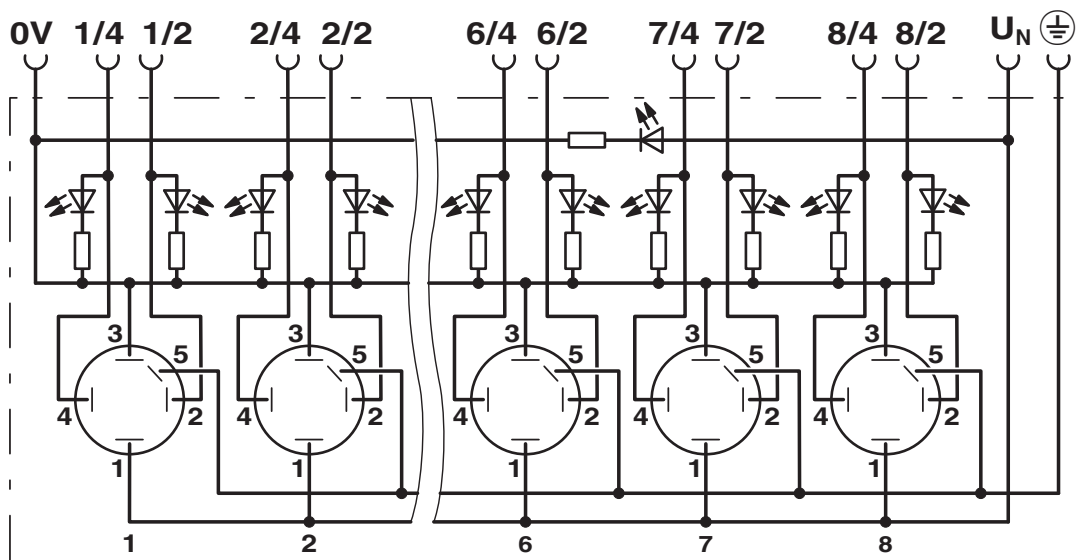

SACB-8/16-L-C QO - Boîtier répartiteur



1156006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1156006>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4848ae31-8a78-47f3-bad8-ffbb2422101f