


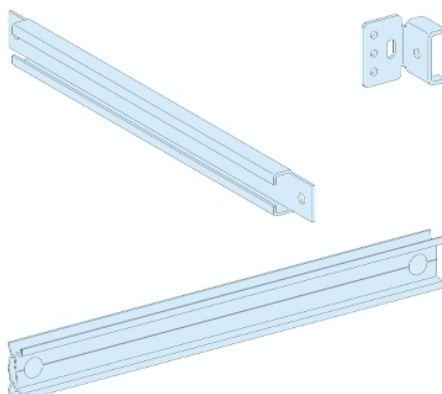

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Rail
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P
Railtype	Modulair Aanpasbaar
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSA125...160 - bediening: omschakelen
Beschrijving polen	1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA 1 x 3P: vast NSA125...160 1 x 4P: vast NSA125...160

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm
Nominale hoogte kast	2000 mm
Aantal verticale modules	4 module(s): INS100, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): NG160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 400 mm Breedcel 5 module(s): NSA125...160, rechtstreeks in 400 mm Breedcel
Aantal modules van 9 mm	20
Quantity per set	Set van 1
Height	30 mm
Width	325 mm
Depth	325 mm
Net weight	0,76 kg
Colour	Natuurlijk
Materiaal	Metaal

Omgeving

Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	36,000 cm
Package 1 Weight	769,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	15,880 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	43,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	75,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen