

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Abbildung ähnlich

DRH DC-Relais (mit Blasmagnet)

- 1 Öffner und 1 Schließer
- Wahlweise AC- oder DC-Spulen
- Mit Prüftaste und integrierter LED-Statusanzeige

| Ausfuehrung | D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Schließer und 1 Öffner mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuer- spannung: 220 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachste- cker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vor- |
|-------------|--|
| | handen: Ja |
| BestNr. | <u>1220080000</u> |
| Art | DRH275220LT |
| GTIN (EAN) | 4032248998555 |
| VPE | 10 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Tiefe | 48 mm | Tiefe (inch) | 1,89 inch |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe | 36 mm | Höhe (inch) | 1,417 inch |
| Breite | 36 mm | Breite (inch) | 1,417 inch |
| Nettogewicht | 74,36 g | | |

Temperaturen

| Lagertemperatur | -40 °C60 °C | Betriebstemperatur | -40 °C60 °C |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Feuchtigkeit | 585 % rel. Feuchte, keine | | |

Bemessungsdaten UL

| Zertifikat-Nr. (cURus) | F312083 |
|------------------------|---------|

Steuerseite

| Nennsteuerspannung | 220 V DC | Nennstrom DC | 6,7 mA |
|--------------------|----------|------------------|----------------|
| Nennleistung | 1,5 W | Spulenwiderstand | 33000 Ω ± 10 % |
| Statusanzeige | LED grün | | |

Lastseite

| Nennschaltspannung | 250 V AC | Dauerstrom | 16 A |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz | Schaltspannung AC, max. | 400 V |
| Schaltspannung DC, max. | 300 V | Einschaltstrom | 80 A / 50 ms |
| Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 4000 VA | Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 660 W @ 220 V |
| Einschaltverzögerung | < 20 ms | Ausschaltverzögerung | < 20 ms |
| Kontaktausführung | 1 Schließer und 1 Öffner mit Blasmagnet (AgSnO) | Mechanische Lebensdauer | 10 x 10 ⁶ Schaltungen |
| min. Schaltleistung | 100 mA @ 12 V | | |

Allgemeine Daten

| Prüftaste vorhanden | Ja | |
|---|---|----------------------|
| Ausführung der Prüftaste | einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste | _ |
| Mechanische Schaltstellungsanzeige | Ja | |
| Farbe | transparent | |
| Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 | Komponente | Gehäuse |
| | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 |
| | Komponente | Relaisgrundkörper |
| | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 |
| | Komponente | Relais Statusanzeige |
| | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | НВ |
| | Komponente | Relais Prüftaste |
| | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | НВ |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Isolationskoordination

| lsolationskoordination gemäß | EN 61810-1:2008 | Bemessungsspannung | 400 V |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Verschmutzungsgrad | 3 | Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | | Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - | |
| | Illa | Lastseite | ≥ 6,3 mm |
| Spannungsfestigkeit Steuerseite - Las | t- | Spannungsfestigkeit benachbarte Kon- | • |
| seite | 4 kV _{eff} / 1 min | takte | 4 kV _{eff} / 1 min |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt | 4 kV _{eff} / 1 min | Schutzart | IP20 |

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC001437 | ETIM 7.0 | EC001437 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

Zulassungen



| Zulassungen MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ | |
|------------------------|--|--|
| ROHS | Konform | |
| UL File Number Search | UL Webseite | |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E312083 | |

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- | |
|--|---|
| kument | EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Schaltbild




Ansicht auf Pins von unten

Diagramm




Elektrische Lebensdauer

Diagramm




Lastgrenzkurve DC
Ohmsche Last

nagrannin



Betriebsspannungsbereich DC

Maßbild





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art ESG 9/11 K MC NE WS Ausf

Best.-Nr. <u>1857440000</u>

GTIN (EAN) 4032248402731 VPE 200 Stück Ausfuehrung

ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend

Haltebügel



Haltebügel für die Relais aus der D-SERIES DRW/DRH
• Haltebügel Metall

Allgemeine Bestelldaten

Art DRW/DRH CLIP M

Best.-Nr. 1220260000

GTIN (EAN) 4032248999576

VPE 10 Stück

Ausfuehrung

D-SERIES DRW / DRH, Haltebügel



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Buchsen



Relaissockel für Relais der D-SERIES DRW/DRH

- Bis zu 3 Wechsler
- Schraubanschluss

Allgemeine Bestelldaten

10 Stück

Art SPW ECO 3CO
Best.-Nr. 1220250000
GTIN (EAN) 4032248100101

Ausfuehrung

D-SERIES DRW / DRH, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler,

Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss

Schutzmodule

VPE

VPE



Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

• Mit Freilaufdiode oder RC-Filter

Allgemeine Bestelldaten

Art RIM 5 6/230VDC
Best.-Nr. 1174650000
GTIN (EAN) 4032248971305

10 Stück

Ausfuehrung

D-SERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6...230 V DC,

Steckanschluss



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Prüftastenabdeckung



Prüftastenabdeckung für die Relais aus der D-SERIES DRW/DRH.

Allgemeine Bestelldaten

Art TEST LEVER BLOCK DRH/DRW Ausfuehrung

Best.-Nr. 7760056249 D-SERIES DRW / DRH, Prüftastenabdeckung

GTIN (EAN) 6944169641626 VPE 10 Stück

ESG 6/17



Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Art ESG 6/17 MM WS
Best.-Nr. 2005100000
GTIN (EAN) 4050118390728
VPE 3.000 Stück

Ausfuehrung

ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, weiß



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

| Art | ESG 6/17 K MC NE WS | Ausfuehrung |
|------------|---------------------|---|
| BestNr. | 1880120000 | ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | |
| VPE | 200 Stück | |
| Art | ESG 6/17 K MC NE GE | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>1880110000</u> | ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | |
| VPE | 200 Stück | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral hinterklebt



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

| | | Ausfuehrung |
|---------------|---------------------|--|
| BestNr. 12 | <u>248610000</u> | SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, grau |
| GTIN (EAN) 40 | 050118038675 | |
| VPE 20 | 00 Stück | |
| Art SM | M 18/9.5 K MC NE WS | Ausfuehrung |
| BestNr. 12 | <u>248580000</u> | SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, weiß |
| GTIN (EAN) 40 | 050118038965 | |
| VPE 20 | 00 Stück | |
| Art SM | M 18/9.5 K MC NE GE | Ausfuehrung |
| BestNr. 12 | <u>248590000</u> | SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gelb |
| GTIN (EAN) 40 | 050118038958 | |
| VPE 20 | 00 Stück | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

| Art | ESG 6/15 K MC NE GE | Ausfuehrung |
|------------|---------------------|---|
| BestNr. | 1880130000 | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | |
| VPE | 200 Stück | |
| Art | ESG 6/15 K MC NE WS | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>1880100000</u> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| VPE | 200 Stück | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Sonstiges

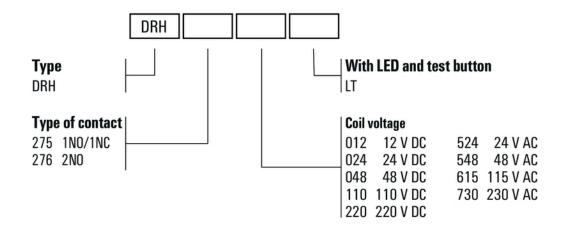

Typenschlüssel