
Cuadro de barras colectoras

# GSi 556 Plus

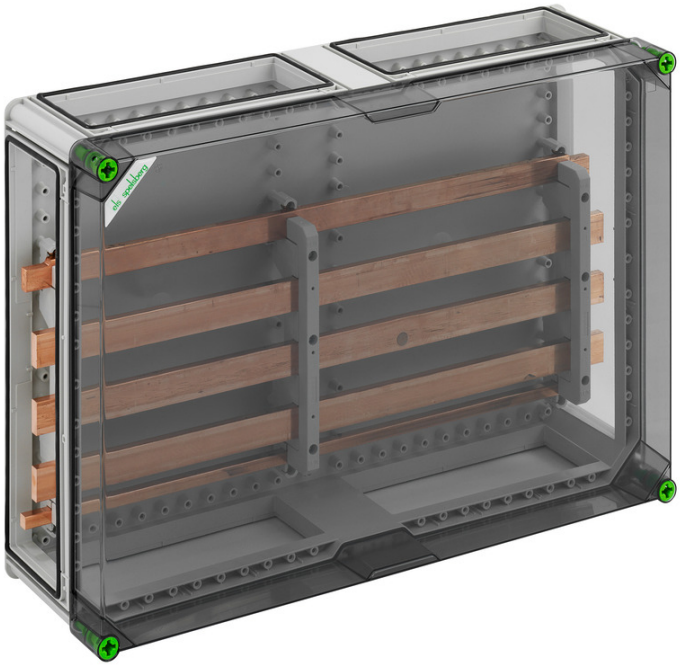

## GSi 556 Plus

**Cuadro de barras colectoras**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04155601
Dimensiones: 640 x 440 x 179 mm

Cuadro de barras colectoras con espacio adicional de conexión, Sistema de cuadros de barras colectoras, 5 polos, sin borna, para la dotación individual, con tapa transparente, 4 x uniones a cuadro (GGV)

**con sistema de barras colectoras 5 polos 630A, con carriles Cu, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm**

IP65 IK08 690V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| con sistema de barras colectoras: | sí |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 640 mm |
| Longitud: | 440 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Peso: | 11.496 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Revoque |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902987641 |
| Clase ETIM: | EC002274 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |