

VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoudre type 2



2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de rechange exempt de courant de fuite pour parafoudre de la gamme de produits VALVETRAB SEC pour les lignes L-N et L-PEN.

Avantages

- Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
- Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
- Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
- Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 200 A gG
- Convient pour une utilisation dans des systèmes à isolation surveillée grâce à la combinaison sans courant de fuite d'une varistance et d'un éclateur à gaz
- Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
- Sans courant de fuite
- Éclateur à gaz hautes performances pour la protection N/PE

Données commerciales

Référence	2909596
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL1351
Product key	CL1351
GTIN	4055626371627
Poids par pièce (emballage compris)	56,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	53,722 g
Numéro du tarif douanier	85363090
Pays d'origine	DE

VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoudre type 2



2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	SEC Family
Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN
	TT
Type	Connecteur mâle
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	11,7 mm
Hauteur	46,4 mm
Profondeur	59,4 mm
Graduation	0,6 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA6.6-FR 20% GF
	PBT-FR
Groupe de matériaux	I

VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoudre type 2



2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

Matériau du boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT-FR

Circuit de protection

Circuits de protection	L-N
	L-PEN
Sens de l'action	L-N / L-PEN
Tension nominale U_N	240 V AC (TN)
	240 V AC (TT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	350 V AC
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	10 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	20 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 1,5$ kV
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 1,35$ kV (pour I_n)
	$\leq 1,1$ kV (à 5 kA)
	$\leq 0,95$ kV (pour 2 kA)
	$\leq 0,9$ kV (à 1 kA)
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) μ s	$\leq 1,5$ kV
Réponse au TOV pour U_T	457 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / mode résistance)
Temps de réponse t_A	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	200 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/précriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoudre type 2

2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>



Dessins

Dessin coté


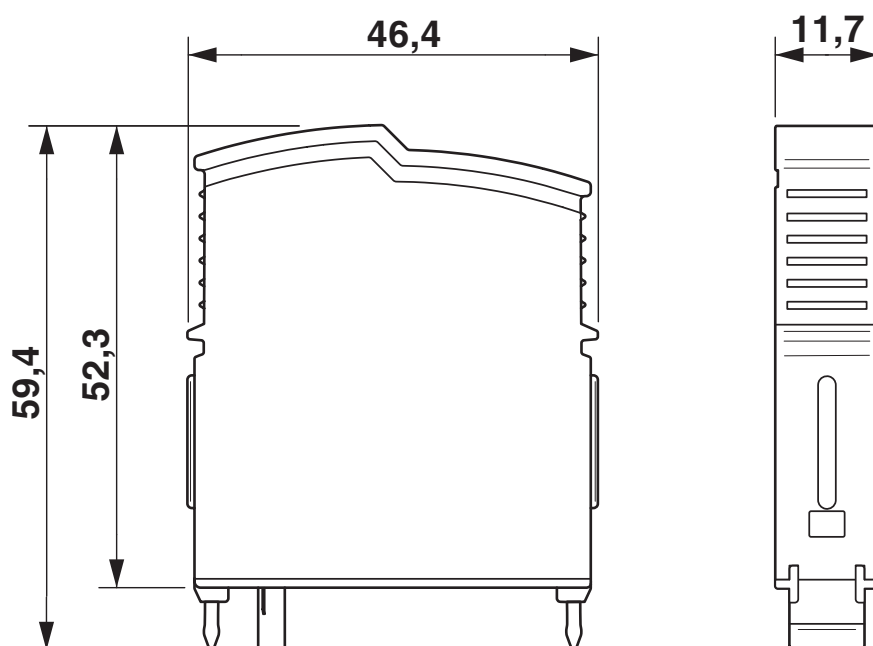


Schéma de connexion



VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoudre type 2



2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 23-10-88707

VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoundre type 2



2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SEC-T2-350VF-P - Fiche parafoudre type 2



2909596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909596>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr