

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamiento de FO



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799416>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Acoplamiento, juego compuesto por 2 acoplamientos para el empalme de conectores F-SMA



Sus ventajas

- Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
- Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
- Compatibilidad con los adaptadores para carril DIN

Datos comerciales

Código de artículo	2799416
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIDA
Clave de producto	ABNIDA
GTIN	4017918118396
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,66 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Aplicación	Acoplamiento de FO
Construcción	FSMA
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	FSMA


Propiedades eléctricas

Atenuación	< 2 dB
Medio de transmisión	Fibra óptica

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Profundidad	23,5 mm
Diámetro de taladro	6,75 mm

Datos del material

Color	Metálico, desnudo
Color de la parte de la carcasa	plateado
Material	Fundición inyectada de cinc
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metallizado
Material superficie del contacto	Oro

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Envoltura exterior, color	plateado
Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
Resistencia al aceite	sí

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Tipo de fibra	GOF, PCF, POF

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamiento de FO



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799416>

Atenuación	≤ 1,5 dB
------------	----------

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
---	------

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Parámetros

Atenuación	< 2 dB
------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí
Resistencia al aceite	sí

Normas y especificaciones

Resistencia al aceite	sí
-----------------------	----


Dibujos

Esquema de dimensiones

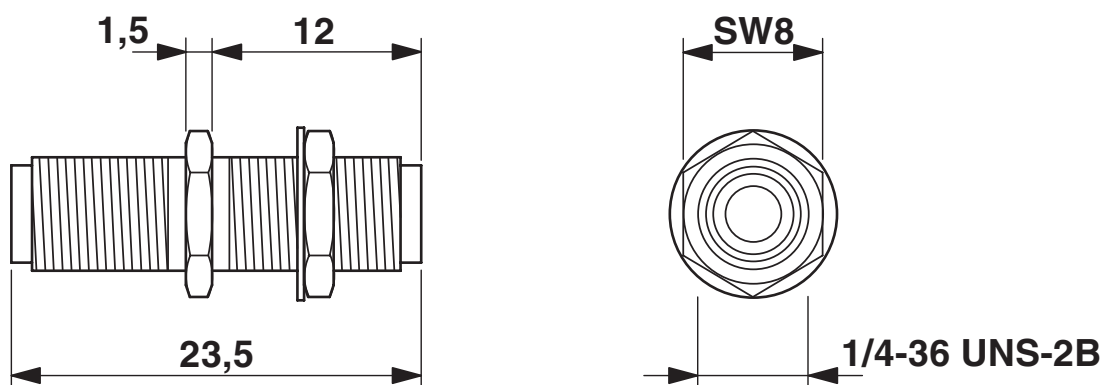

Esquema de dimensiones Acoplamiento F-SMA

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

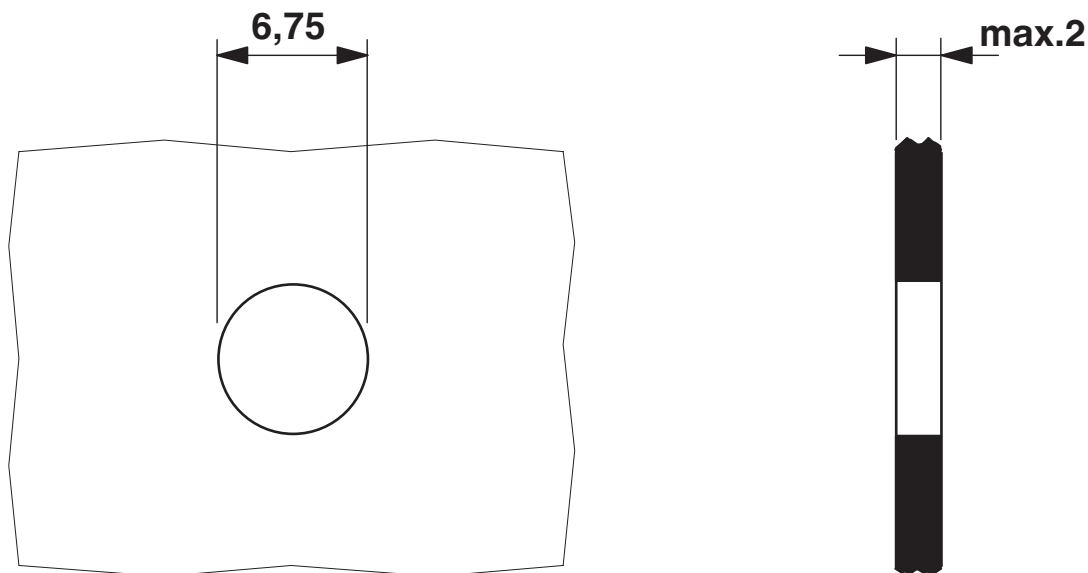

Esquema de taladros Pasamuros F-SMA

PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamiento de FO



2799416

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799416>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---