


HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A (819 431)

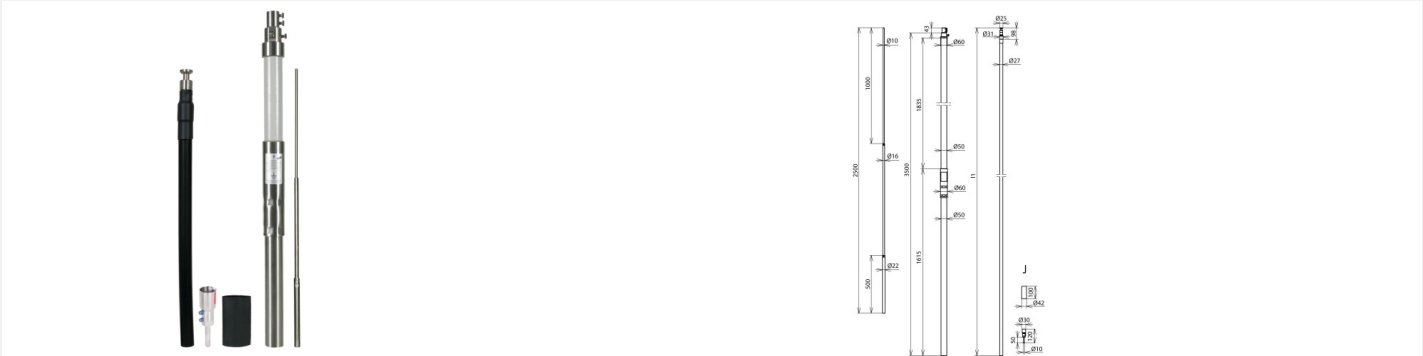

Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial.
Punta captadora Ø22 / 16 / 10 mm.

Tipo	HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
art. no.	819 431
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo de soporte	poliéster reforzado con fibra de vidrio / INOX
Longitud del tubo de soporte	3500 mm
Longitud de transporte	3500 mm
Diámetro Ø del cable	27 mm
Color del cable	negro •
Material del cable	Cu
Color RAL	parecido a 9011
Sección interior	25 mm²
Capacidad de derivación de corrientes de rayo (Clase / limp)	H2 / 200 kA
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 90 cm
Material del aislamiento	PE
Material del revestimiento	PE
Propiedades del revestimiento	estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Diámetro de conexión	10 mm
Material del elemento de conexión	INOX
Tubo de soporte	50 x 4 mm
Longitud mín. de pedido	6 m
Longitud máx. de pedido	35 m
Apropiado para el tendido al exterior del tubo	no
Máx. longitud libre con punta captadora (montaje en pared)	5000 mm
Máx. velocidad de rachas de viento	(máx. longitud libre 5000 mm, 1x HVI power en el interior) 163 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	17 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364155442
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Por la producción relacionada al pedido (confección de la longitud del cable) el cable no puede restituirse.