

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332071>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 19, 14,4 GBit/s, SMD-Löten, HDMI A, IP20



Ihre Vorteile

- Optimiert für SMD Reflow Lötverfahren
- Zuverlässige Übertragung von 4K-Videos
- Automatisiert verarbeitbar dank Tape-and-Reel-Verpackung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1332071
Verpackungseinheit	300 Stück
Mindestbestellmenge	300 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNEAA
GTIN	4063151628857
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,38 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,38 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332071>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Bauform	HDMI A
Polzahl	19
Übertragungsgeschwindigkeit	14,4 GBit/s

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	40 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom	0,5 A (Kontakte)
Isolationswiderstand	100 MΩ

Maße

Länge	12,16 mm
Breite	15 mm
Höhe	6,18 mm

Materialangaben

Flammwidrigkeit	UL 94 V0
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Kupferlegierung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	10000
Steckkraft	44 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 85 °C
Schutzart (gesteckt)	IP20
Schutzart (ungesteckt)	IP20

Prüfspezifikation Vibration - Sinus

Beschleunigung	15g
Amplitude	1,52 mm
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min

Montage

Verarbeitungshinweise

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332071>


Montageart	SMD-Löten
Moisture Sensitive Level	MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
Lötzyklen im Reflow	3 (IPC/JEDEC J-STD-020)

1332071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332071>

Zeichnungen

Diagramm

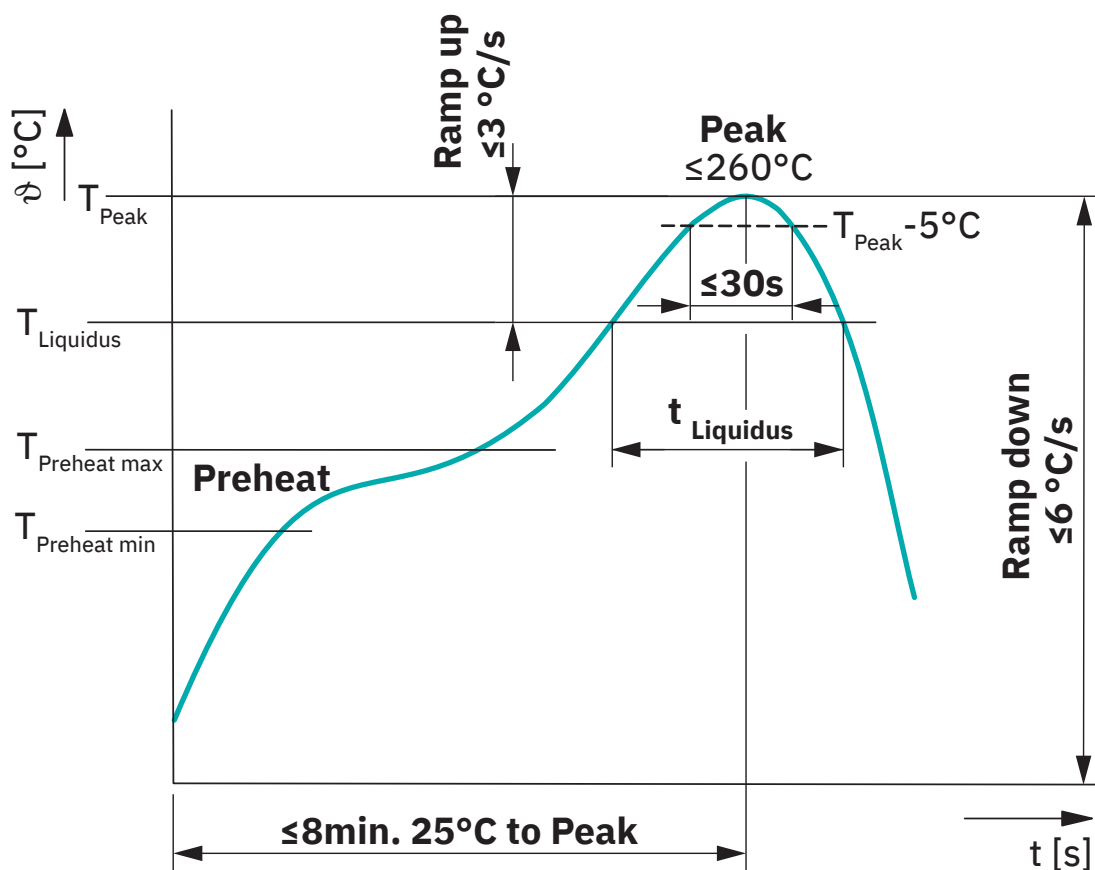

Classification reflow soldering profile

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332071>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - HDMI-Leiterplatten-Steckverbinder



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332071>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de