

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Connecteurs pour C.

I. HDMI



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332071>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteurs pour C.I. HDMI, nombre de pôles: 19, 14,4 GBit/s, Sertissage SMD, HDMI A, IP20



Avantages

- Optimisé pour le procédé de soudage par refusion CMS
- Transmission fiable des vidéos 4K
- Possibilité de traitement automatisé, grâce au conditionnement en bande

Données commerciales

Référence	1332071
Conditionnement	300 Unité(s)
Commande minimum	300 Unité(s)
Clé de vente	ABNEAA
Product key	ABNEAA
GTIN	4063151628857
Poids par pièce (emballage compris)	3,38 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,38 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	CN

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Connecteurs pour C.

I. HDMI



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332071>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	HDMI A
Nombre de pôles	19
Vitesse de transmission	14,4 GBit/s

Propriétés électriques

Tension de référence	40 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Courant de référence	0,5 A (Contacts)
Résistance d'isolement	100 MΩ

Dimensions

Longueur	12,16 mm
Largeur	15 mm
Hauteur	6,18 mm

Indications sur les matériaux

Résistance à la propagation des flammes	UL 94 V0
Matériau Boîtier	Plastique
Matériau Contact	Alliage de cuivre

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	10000
Force d'enfichage	44 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 85 °C
Indice de protection (enfiché)	IP20
Indice de protection (non enfiché)	IP20

Spécification de contrôle d'une vibration sinusoïdale

Accélération	15g
Amplitude	1,52 mm
Vitesse de balayage	1 octave/min

Montage

Conseils de traitement

Type de montage	Sertissage SMD
-----------------	----------------

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Connecteurs pour C.

I. HDMI



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332071>


Moisture Sensitive Level	MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
Cycles de soudage par refusion	3 (IPC/JEDEC J-STD-020)

1332071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332071>

Dessins

Diagramme

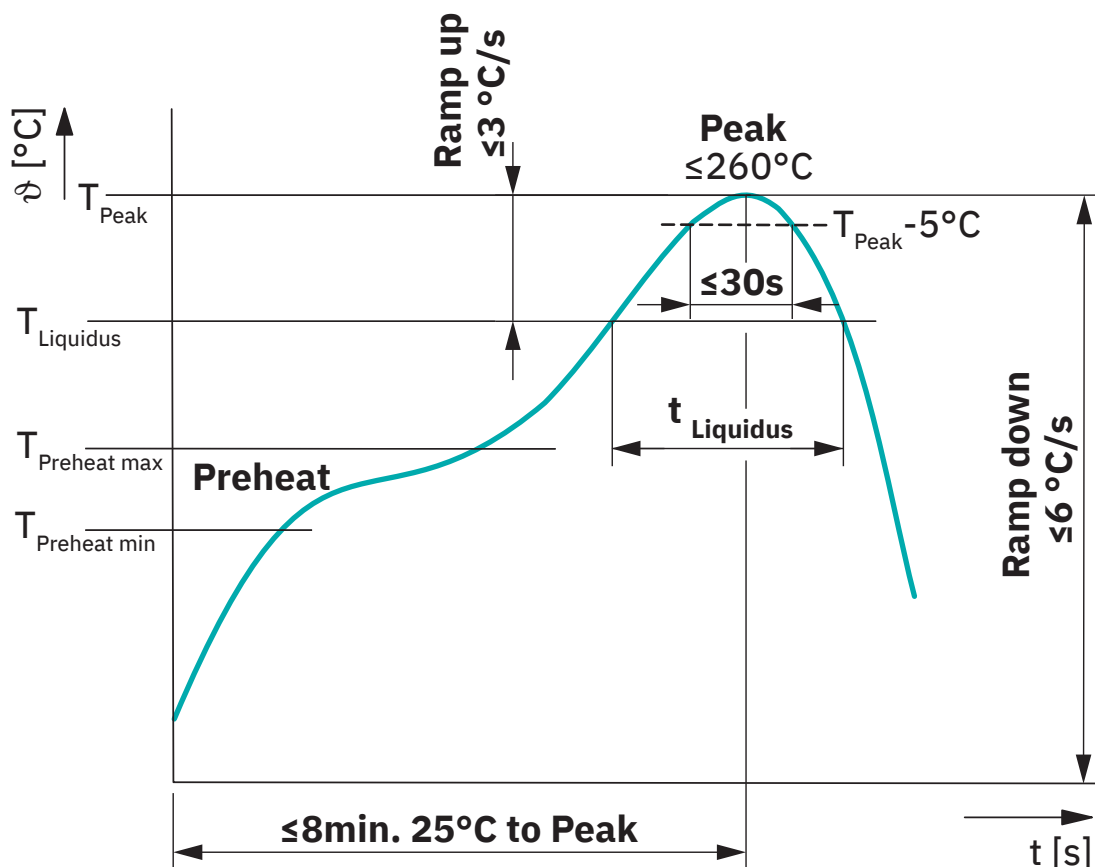

Classification reflow soldering profile

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Connecteurs pour C. I. HDMI



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332071>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Connecteurs pour C.

I. HDMI



1332071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332071>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr