


ZBE1016P3

Contact block, Harmony XB4, Harmony XB5, single contact, for head 22mm, low power switching contacts, faston connector, 1NO

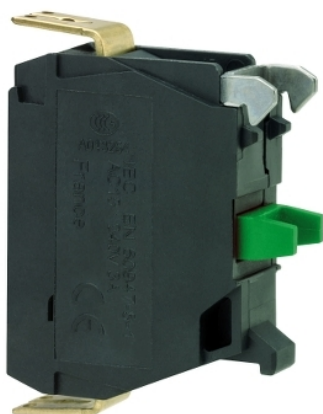

Hoofd

Range of product	Harmony XB5 Harmony XB4
Product or component type	Contactblok
Device short name	ZBE
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
IP beschermingsgraad	IP5x
Werking contacten	Slow-break
Type contactblok	Enkelvoudig
Contact gebruik	Laag vermogen schakelcontacten
Aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connector, aansluitingsgrootte: 1 x 6,35 mm Faston-connector, aansluitingsgrootte: 2 x 2,8 mm

Complementair

Net weight	0,012 kg
Type en samenstelling contact	1 NO
Positieve opening	Zonder
Bedrijfstraject	2,6 Mm (normaal open elektrische status wijzigen) 4,3 mm (totale reis)
Bedieningskracht	2,3 N normaal open elektrische status wijzigen
Mechanical durability	10000000 cycles
Contact materiaal	Contacten met gouden bescherm laag (Ag/Ni/Au)
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Elektrische samenstellingscode	C9 (hoeveelheid <= 3) M5 (hoeveelheid <= 2) M9 (hoeveelheid <= 2)

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Standards	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Product certifications	DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]GL
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,4 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	6,0 cm
Package 2 Weight	300,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.