


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 150,0 MM², HULSLENGTE 32 MM
Artikelnummer: 182380

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 150 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 32 mm | Totale lengte L1: 58 mm | d1: 19 | d2: 23 | S1: 0,5 | S2: 1 | Kleur isolatie: geel | Gewicht per 100 st.ca. 1,06 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 25.

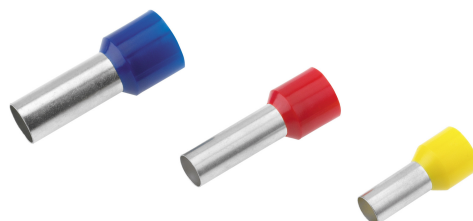

Lengte (mm)	220 mm
Breedte (mm)	190 mm
Hoogte (mm)	60 mm
Gewicht (kg)	0,00106 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	sonstige
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	150 mm ²
Lengte van de huls	32 mm
totale lengte	58 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	sonstige

GTIN: 4021103823804

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de