

HC-DCC06-HHFD-1TGESM32-PLBK - Gehäuse



1551459

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1551459>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse DCC06, für Querbügel, Material: PA 6, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 139,9 mm, Kabelverschraubung: mit, Energieversorgung in Rechenzentren, mit extra starker Zugentlastung

Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Geringes Gewicht

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1551459
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APS
GTIN	4067923028616
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	138,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	129,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Serie	HC-DCC
Anwendung	Energieversorgung in Rechenzentren
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M32
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	mit

Maße

Maßzeichnung	
Breite	53,8 mm
Höhe	139,9 mm
Länge	60,5 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	11,00 mm ... 21,00 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA 6

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M32
Verriegelungstyp	Pin

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	11 mm ... 21 mm
--------------------------	-----------------

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	11 mm ... 21 mm
Anzugsdrehmoment	7,5 Nm ... 7,5 Nm
Anzugsdrehmoment-Kontaktträger	1,2 Nm

HC-DCC06-HHFD-1TGESM32-PLBK - Gehäuse



1551459

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1551459>

Montage

Montagehinweis	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden.
----------------	---


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung

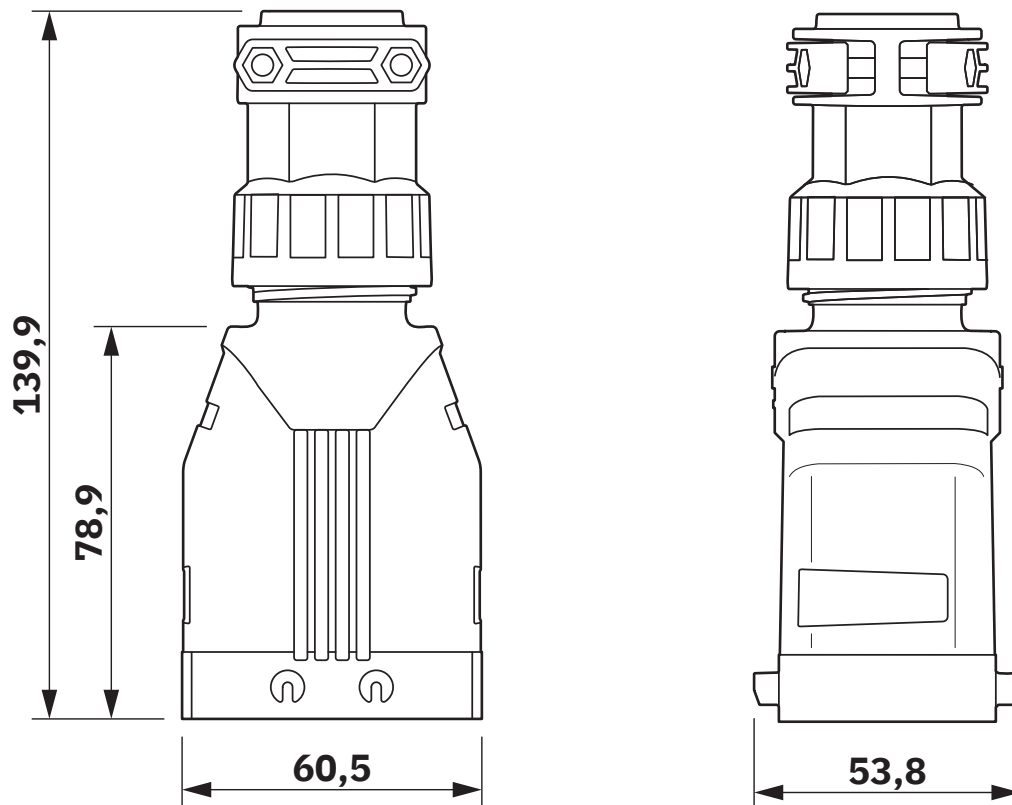

Maßzeichnung

HC-DCC06-HHFD-1TGESM32-PLBK - Gehäuse



1551459

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1551459>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de